
Solenoide - Muelle

Código de pedido


2241.52.00.39.Ⓥ

Ⓥ	TENSIÓN
	02=24 VDC PNP
	12=24 VDC NPN
	05=24 VAC



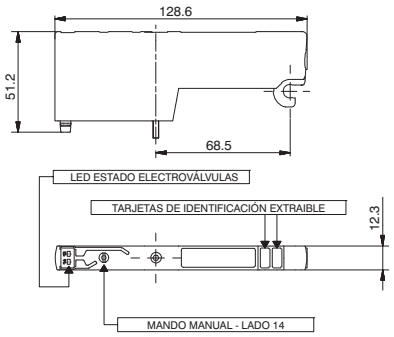

Peso gr. 67
Caudal a 6 bar con Δp=1(Nl/min) con Base cod. 2244.01Ⓥ tubo Ø4= 140
Caudal a 6 bar con Δp=1(Nl/min) con Base cod. 2246.01Ⓥ tubo Ø6= 400
Caudal a 6 bar con Δp=1(Nl/min) con Base cod. 2246.01Ⓥ tubo Ø8= 550



CÓDIGO BREVE FUNCIÓN "A"


Características de funcionamiento	Fluido	Caudal a 6 bar con Δp=1(Nl/min)	Tiempo de respuesta según ISO 12238. Esexcitación (ms)	Tiempo de respuesta según ISO 12238. Desexcitación (ms)	Presión de ejercicio (bar)	Presión de pilotaje (bar)	Temperatura °C
	Aire filtrado y lubricado o no	550	12	20	Desde vacío a 10	2,5-7	-5 ÷ +50


Solenoide-Diferencial

Código de pedido

2241.52.00.36.Ⓥ

Ⓥ	TENSIÓN
	02=24 VDC PNP
	12=24 VDC NPN
	05=24 VAC

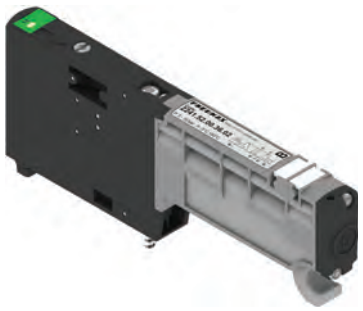

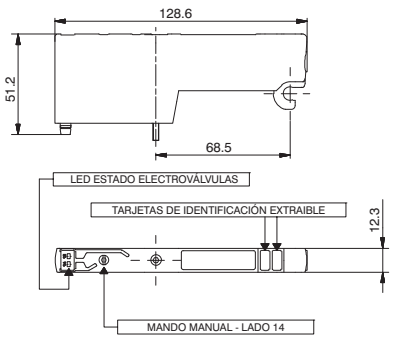

Peso gr. 67
Caudal a 6 bar con Δp=1(Nl/min) con Base cod. 2244.01Ⓥ tubo Ø4= 140
Caudal a 6 bar con Δp=1(Nl/min) con Base cod. 2246.01Ⓥ tubo Ø6= 400
Caudal a 6 bar con Δp=1(Nl/min) con Base cod. 2246.01Ⓥ tubo Ø8= 550



CÓDIGO BREVE FUNCIÓN "B"

Características de funcionamiento	Fluido	Caudal a 6 bar con Δp=1(Nl/min)	Tiempo de respuesta según ISO 12238. Esexcitación (ms)	Tiempo de respuesta según ISO 12238. Desexcitación (ms)	Presión de ejercicio (bar)	Presión de pilotaje (bar)	Temperatura °C
	Aire filtrado y lubricado o no	550	20	25	Desde vacío a 10	2,5-7	-5 ÷ +50


Solenoide-Solenoide

Código de pedido


2241.52.00.35.Ⓥ

Ⓥ	TENSIÓN
	02=24 VDC PNP
	12=24 VDC NPN
	05=24 VAC



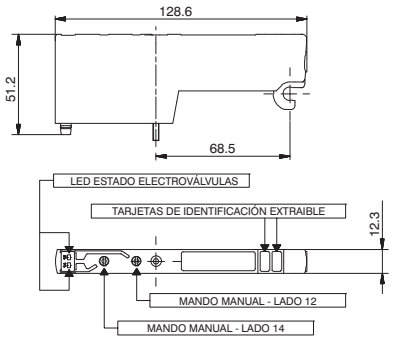

Peso gr. 67
Caudal a 6 bar con Δp=1(Nl/min) con Base cod. 2244.01Ⓥ tubo Ø4= 140
Caudal a 6 bar con Δp=1(Nl/min) con Base cod. 2246.01Ⓥ tubo Ø6= 400
Caudal a 6 bar con Δp=1(Nl/min) con Base cod. 2246.01Ⓥ tubo Ø8= 550



CÓDIGO BREVE FUNCIÓN "C"

Características de funcionamiento	Fluido	Caudal a 6 bar con Δp=1(Nl/min)	Tiempo de respuesta según ISO 12238. Esexcitación (ms)	Tiempo de respuesta según ISO 12238. Desexcitación (ms)	Presión de ejercicio (bar)	Presión de pilotaje (bar)	Temperatura °C
	Aire filtrado y lubricado o no	550	10	10	Desde vacío a 10	2,5-7	-5 ÷ +50