Racores rápidos roscados QS, estándar



★	Programa básico de Festo Resuelve el 80% de sus tareas de automatización	El programa básico de Festo es una selección previa de las funciones y los productos más importantes, y forma parte de nuestra gama de productos completa.
En todo el mundo:	Rápida disponibilidad, también a largo plazo	En el programa básico encontrará la mejor relación calidad-precio para su automatización.
Convincente:	Siempre con la calidad de Festo	
Rápida:	Selección sencilla	

¡Busque la estrella!

Características

Aplicación



Encontrar el racor adecuado sin rodeos. Festo proporciona la solución segura para cualquier conexión. El cómodo sistema de unión incluye más de 1000 modelos de racores estándar y funcionales.

Sumario de combinaciones de tubo flexible y racor

Aplicaciones	Racor	Tubo flexible	Descripción
Estándar	QS(M)	PUN-H	Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una gran variedad de combinaciones de los diferentes tipos.
	QS(M)	PEN	Uso versátil a un precio atractivo. Flexible gracias a su elevada resistencia, fácil de instalar gracias a los radios de flexión optimizados. Elevada resistencia a la abrasión en aplicaciones dinámicas.
	QS(M)	PAN	Cumple todos los requisitos, incluso en aplicaciones estándar con márgenes ampliados de presión y temperatura.
Presiones mayores	NPQM	PAN-MF	Cumple la norma DIN 73378: ideal para el uso en la neumática móvil. Apto para márgenes de temperatura ampliados que coinciden simultáneamente con márgenes de presión elevados.
	NPQH	PAN-R	Alto rendimiento con márgenes de presión de hasta 20 bar: p. ej., en aplicaciones con el intensificador de presión DPA.
Resistente a sustancias químicas, apto para el contacto con alimentos y resistente a la hidrólisis	NPQP	PLN	Resistente a los productos de limpieza, conforme con las especificaciones de la FDA y económico. Una posible alternativa para la combinación con racores de acero inoxidable.
	NPKA	PUN-H	Resistente a la hidrólisis y apropiado para aplicaciones en contacto con agua. Combinación apta para salas limpias, conforme con las especificaciones de la FDA y resistente a la corrosión ya que está fabricado al 100 % con polímeros. Instalación muy sencilla, gracias al principio de instalación con un solo clic.
	NPQH	PFAN/PTFEN	Para temperaturas elevadas de hasta 150 °C. Apto para el contacto con alimentos, conforme a las especificaciones de la FDA y resistente a detergentes.
	NPCK	PFAN/PTFEN	Limpieza sencilla gracias al diseño sin cantos de la tuerca de unión. Clase de resistencia a la corrosión máxima (CRC 4) y conforme con las especificaciones de la FDA. Para los fluidos más diversos.
Resistente a sustancias químicas y a la hidrólisis	NPQR	PFAN/PTFEN	Diseño optimizado, reducción de la acumulación de suciedad en los bordes, todo ello a un precio atractivo. Para temperaturas elevadas de hasta 150 °C. Margen de presión de hasta 16 bar. Máxima resistencia a la corrosión (CRC 4).
Antiestático	NPQM	PUN-CM	Tubo flexible antiestático y racor de metal macizo: máxima protección para los componentes eléctricos y electrónicos.
Ignífugo	NPQM	PUN-V0	Seguridad elevada en zonas con peligro de incendio gracias a las propiedades ignífugas. Tubo flexible comprobado según DIN 5510-2.
Resistente a salpicaduras de soldadura	NPQH	PUN-V0-C	Ideal para aplicaciones con exposición a salpicaduras de soldadura. Seguridad rentable gracias a un grosor de la pared de los tubos flexibles de 2 mm en todos los diámetros.
	QS-V0	PAN-V0	Seguro incluso en lugares próximos a salpicaduras de soldadura: el tubo flexible de doble pared con racor especial.

Características

Gama completa de racores rápidos roscados

QSM, mini — Hojas de datos ➔ Internet: qsm



Racor rápido roscado de pequeñas dimensiones para lograr la máxima densidad de montaje en espacios reducidos. Para aplicaciones neumáticas con un margen de temperatura de hasta 80 °C y un margen de presión de hasta 14 bar.
Diámetro exterior del tubo flexible de 2, 3, 4 y 6 mm con rosca de conexión M3, M5, M6, M7, R1/8 y G1/8.

QS, estándar — Hojas de datos ➔ Internet: qs



Gran selección de racores rápidos roscados para aplicaciones neumáticas con un margen de temperatura de hasta 80 °C y un margen de presión de hasta 14 bar.
Diámetro exterior del tubo flexible de 4, 6, 8, 10, 12, 16 y 22 mm con rosca de conexión R1/8 ... R1/2 y G1/8 ... G3/4.

QS-V0, resistente a las salpicaduras de soldadura — Hojas de datos ➔ Internet: qs-v0



Racor rápido roscado ignífugo para la utilización en cualquier zona con peligro de incendio, por ejemplo, en equipos de soldadura en la industria automovilística o en el sector de la construcción. Para aplicaciones neumáticas con un margen de temperatura de hasta 60 °C y un margen de presión de hasta 10 bar.
Diámetro exterior del tubo flexible de 4, 6, 8, 10 y 12 mm con rosca de conexión R1/8 ... R1/2 y G1/8 ... G1/2.

NPQH — Hojas de datos ➔ Internet: npqh



Racor metálico de latón macizo, niquelado químicamente. Resistencia a la corrosión elevada CRC 3 y a las sustancias químicas. Para aplicaciones neumáticas con un margen de temperatura de hasta 150 °C y un margen de presión de hasta 20 bar.
Diámetro exterior del tubo flexible de 4, 6, 8, 10, 12 y 14 mm con rosca de conexión M5, M7 y G1/8 ... G1/2.

NPQM — Hojas de datos ➔ Internet: npqm



Racor metálico a un precio atractivo para aplicaciones neumáticas con un margen de temperatura de hasta 70 °C y un margen de presión de hasta 16 bar.
Diámetro exterior del tubo flexible de 3, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 mm con rosca de conexión M5, M7 y G1/8 ... G1/2.

NPQP — Hojas de datos ➔ Internet: npqp



Racor de polipropileno, ideal para aplicaciones bajo condiciones de fluidos extremas. Para aplicaciones neumáticas con un margen de temperatura de hasta 60 °C y un margen de presión de hasta 10 bar.
Diámetro exterior del tubo flexible de 4, 6, 8, 10 y 12 mm con rosca de conexión R1/8 ... R1/2.

NPQR, acero inoxidable — Hojas de datos ➔ Internet: npqr



Racor rápido roscado de acero inoxidable. Máxima resistencia a la corrosión CRC 4 y a sustancias químicas. Para aplicaciones neumáticas con un margen de temperatura de hasta 150 °C y un margen de presión de hasta 16 bar.
Diámetro exterior del tubo flexible de 4, 6, 8, 10 y 12 mm con rosca de conexión M5, M7 y G1/8 ... G1/2.

Características

Gama completa de racores rápidos roscados funcionales

QSK,
racor rápido roscado, autoblocante
Hojas de datos ➔ Internet: qsk



El racor rápido roscado bloquea el flujo de aire después de soltarse el tubo flexible. Para aplicaciones neumáticas con un margen de temperatura de hasta 60 °C y un margen de presión de hasta 14 bar.
Diámetro exterior del tubo flexible de 4, 6, 8, 10 y 12 mm con rosca de conexión M5, R1/8 ... R1/2 y G1/8 ... G1/2.

QSR,
racor rápido, orientable
Hojas de datos ➔ Internet: qsr



Racor rápido roscado con junta basculante, orientable 360°. El cojinete de bolas permite movimientos giratorios de hasta 500 rpm. Para aplicaciones neumáticas con un margen de temperatura de hasta 60 °C y un margen de presión de hasta 14 bar.
Diámetro exterior del tubo flexible de 4, 6, 8, 10 y 12 mm con rosca de conexión M5, R1/8 ... R1/2 y G1/8 ... G1/2.

Gama completa de racores de unión rápida

NPCK
Hojas de datos ➔ Internet: npck



Racor de acero inoxidable para el uso en áreas expuestas a limpieza intensiva. Máxima clase de resistencia a la corrosión CRC 4. Para aplicaciones neumáticas con un margen de temperatura de hasta 120 °C y un margen de presión de hasta 12 bar.
Diámetro exterior de tubo flexible de 4, 6, 8 y 10 mm con rosca de conexión M5 y G1/8 ... G3/8.

Gama completa de racores encajables

NPKA
Hojas de datos ➔ Internet: npka



Racor de plástico para una instalación sencilla gracias al manejo con una sola mano. Resistente a la hidrólisis, conforme con las especificaciones de la FDA y de fácil limpieza. Para aplicaciones neumáticas con un margen de temperatura de hasta 60 °C y un margen de presión de hasta 10 bar.
Diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm con rosca de conexión G1/8.

Enchufar y ¡listo!

La garra de acero inoxidable sujeta el tubo flexible sin dañar su superficie. El sistema absorbe las vibraciones y los picos de presión.

Máxima seguridad

El anillo de junta de caucho nitrílico garantiza la hermeticidad absoluta entre los tubos flexibles normalizados y el cuerpo del racor.
El tubo flexible normalizado, combinado con los conectores enchufables de Festo, es apropiado para aire comprimido y vacío.

La junta imperdible

Todas las piezas de latón de los racores rápidos roscados de Festo tienen una superficie niquelada, con lo que son extremadamente resistentes a la corrosión. Las roscas R cónicas según ISO están provistas de un revestimiento autosellante de PTFE y aseguran una reutilización de hasta cinco veces sin requerir juntas adicionales.

Orientable

Se puede realizar la alineación tras el montaje.


Características

¿Qué racor es el adecuado para cada rosca?

Rosca métrica
- Estas roscas equivalen a las roscas G y se montan en roscas métricas cilíndricas
- Montaje hermético mediante junta tórica.

Rosca G según DIN ISO 228-1
- Rosca más corta
- Profundidad de montaje constante
- Anillo de junta reemplazable
- Junta frontal
- Reutilizable varias veces, gracias al anillo de junta reemplazable.

Rosca R según EN 10226-1 e ISO 7/1
- Rosca autoblocante
- sellado de la rosca
- No precisa superficie hermetizante adicional
- Dimensiones más compactas por prescindir de escalonamiento para superficie hermetizante
- Reutilizable hasta 5 veces.

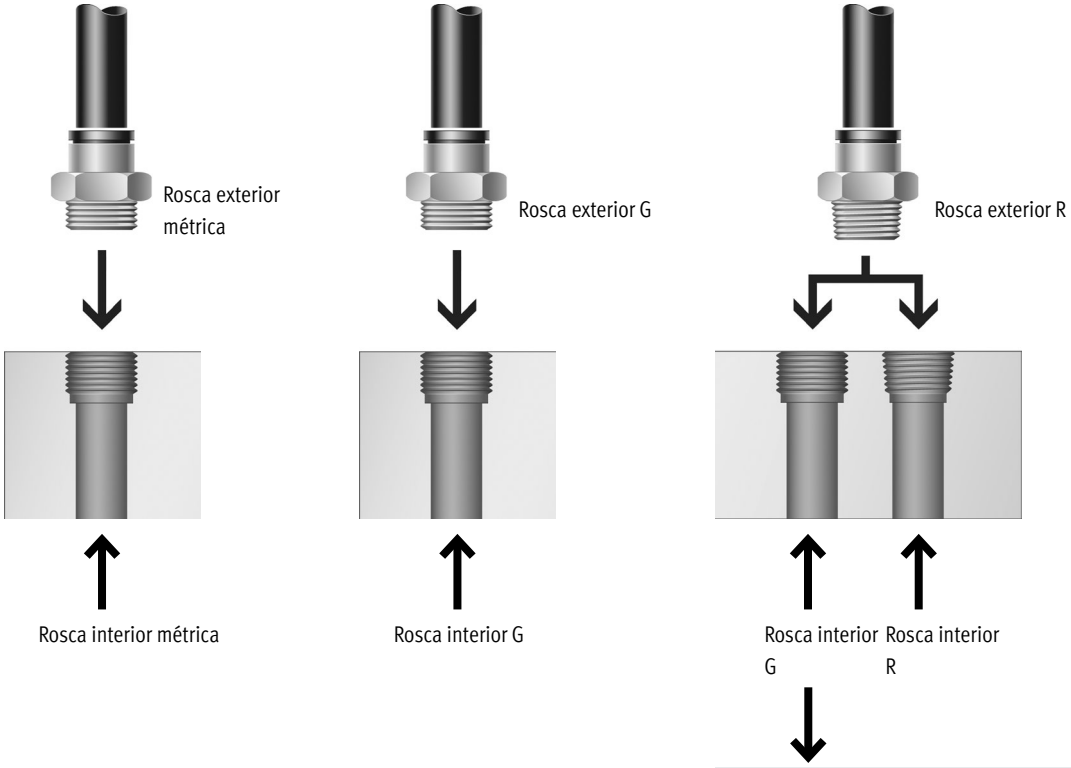

Nota

En la combinación de rosca exterior R y rosca interior G pueden producirse fugas si la rosca interior G se fabricado de modo impreciso o si presenta una tolerancia límite desfavorable. En este caso se necesitará un sellado adicional, p. ej., con una cinta hermetizante.

Nota

Todas las roscas R están revestidas con un medio de obturación. Este revestimiento reemplaza al habitual anillo de junta. Enroscar simplemente con la mano la rosca R y apretar con una llave de horquilla dando 1 ó 2 vueltas. El racor se puede volver a enroscar hasta cinco veces.

En el caso de las roscas R, al enroscarlas varias veces hay que prestar atención a que el polvo abrasivo del revestimiento del medio de obturación no penetre en el sistema de aire comprimido.

Características

Montaje/desmontaje de tubos flexibles

Montaje

Para una sujeción segura evitando que la junta interior sufra daños, es necesario cortar recto el tubo flexible y eliminar las rebabas.

1) Introducir el tubo flexible hasta el tope.
   Comprobar que el tubo flexible esté correctamente introducido en la junta interior. Dependiendo de las tolerancias del tubo flexible y de la junta, es posible interpretar erróneamente que se ha introducido el tubo flexible hasta el tope porque ha hecho contacto con la junta.
2) Para comprobar la sujeción segura del racor de empalme, tirar ligeramente del tubo flexible.

Desmontaje

1) Para desmontar el tubo flexible, simplemente presionar y mantener presionado el anillo extractor. Retirar cuidadosamente el tubo flexible del racor.
2) Antes de volver a usar el tubo flexible, debe cortarse la parte dañada.

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas generales

Forma constructiva		Principio Push-pull (presionar y tirar)
Posición de montaje		Indistinta
Tipo de junta en el pivote atornillado		Anillo de junta en rosca M/G
		Revestimiento en rosca R
Par de apriete nominal	[Nm]	1,2 ±20 % con rosca exterior M5
		5,4 ±20 % con rosca exterior G1/8
		9 ±20 % con rosca exterior G1/4
		15,5 ±20 % con rosca exterior G3/8
		26 ±20 % con rosca exterior G1/2
		20 ±20 % con rosca exterior G3/4
Profundidad de inserción de tubo flexible[1]	[mm]	15 con diámetro exterior de tubo flexible de 4 mm (12 en QSW)
		17 con diámetro exterior de tubo flexible de 6 mm (12 en QSW)
		18 con diámetro exterior de tubo flexible de 8 mm
		20,5 con diámetro exterior de tubo flexible de 10 mm
		23,5 con diámetro exterior de tubo flexible de 12 mm
		24,5 con diámetro exterior de tubo flexible de 16 mm
		28 con diámetro exterior de tubo flexible de 22 mm

1) Los datos indicados sobre la profundidad de inserción de los tubos flexibles son valores orientativos y pueden variar ligeramente según el modelo.

Nota

En el caso de los racores rápidos roscados con hexágono interior, deberá tenerse cuidado en no introducir demasiado la llave al atornillar, ya que de lo contrario podrían dañarse las piezas que se encuentran detrás.


Condiciones de funcionamiento y del entorno

Código del producto		Excepto QS-G3/4-22	QS-G3/4-22
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	[MPa]	–0,095 ... +0,6	–0,095 ... +1,4
	[bar]	–0,95 ... +6	–0,95 ... +14
	[psi]	–13,775 ... +87	–13,775 ... +203
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	[MPa]	–0,095 ... +1,4 → Gráfico	–0,095 ... +1,4
	[bar]	–0,95 ... +14	–0,95 ... +14
	[psi]	–13,775 ... +203	–13,775 ... +203
Nota sobre la presión de funcionamiento		Agua: máx. 0,6 MPa a máx. 50 °C	
Fluido de funcionamiento		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–] Agua (líquida, sin hielo)[1]	
Nota sobre el fluido de funcionamiento/ mando		Puede emplearse con aire comprimido lubricado Agua: rosca G solo posible con anillo de junta OL[2]	
Temperatura ambiente	[°C]	–10 ... +80	–20 ... +80
Clase de resistencia a la corrosión CRC[3]		1 - Exposición baja a la corrosión	

1) Más información en www.festo.com/catalogue/qs → Soporte/Descargas.
2) Con un racor rápido roscado con rosca G, se debe sustituir el anillo de junta suministrado por un anillo de junta OL → Internet: ol
3) Más información en www.festo.com/x/topic/kbk


Especificaciones técnicas

Presión de funcionamiento p en función de la temperatura t (excepto QS-G3/4-22)

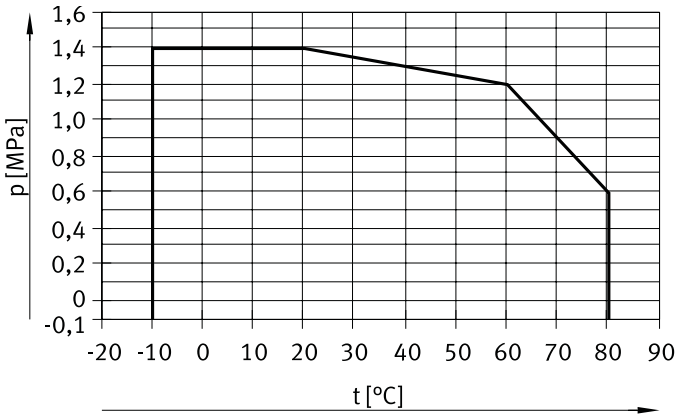

Materiales

Vista en sección



Código del producto		QS, estándar
[1]	Cuerpo	Latón niquelado, PBT, aluminio anodizado
[2]	Pivote atornillado	Latón niquelado
[3]	Anillo extractor	POM (color: azul)
[4]	Junta del tubo flexible	NBR
[5]	Segmento de sujeción del tubo flexible	Acero inoxidable de alta aleación
[6]	Tubo de plástico, con calibración exterior	PUN-H, PEN, PAN
[–]	Tuerca (QSS/QSSF)	Latón niquelado
[–]	Tornillo hueco (QSLV/QSTF/QSYLV)	Latón niquelado
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS		VDMA24364-B1/B2-L
Clase de sala limpia[1)]		Clase 4 según ISO 14644-1

1) Para casquillos enchufables QSH y tapones ciegos QSC-...H (elementos instalados estáticamente) no es posible una evaluación significativa según ISO 14644-1





Posibles combinaciones de racores rápidos roscados/tubos flexibles

Rosca	Diámetro exterior del tubo flexible [mm]						
	4	6	8	10	12	16	22
M5	++	+	–	–	–	–	–
R1/8	+	++	+	+	–	–	–
R1/4	+	+	++	+	+	–	–
R3/8	–	+	+	++	+	+	–
R1/2	–	–	–	+	++	+	–
G1/8	+	++	+	+	–	–	–
G1/4	+	+	++	+	+	–	–
G3/8	–	+	+	++	+	+	–
G1/2	–	–	–	–	++	+	–
G3/4	–	–	–	–	–	–	++

\+ Posible combinación de roscas y diámetros exteriores de tubos flexibles






++ Combinación óptima (para el caudal) de roscas y diámetros exteriores de tubo flexible

Cuadro general del producto

Forma constructiva	Ejecución	Código del producto	Conexión D1					Conexión D2		→ Página
			Rosca M	Rosca R	Rosca G	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	
Forma recta	**Racor rápido roscado: rosca exterior con hexágono exterior**									
		**QS**	–	R1/8	G1/8	–	–	4, 6, 8, 10[1]	–	14
				R1/4	G1/4			4[1], 6, 8, 10, 12		
				R3/8	G3/8			6[1], 8, 10, 12, 16		
				R1/2	G1/2			10[1], 12, 16		
				–	G3/4			22		16
	Racor rápido roscado: rosca exterior con hexágono interior									
		**QS-...-I**	–	R1/8	G1/8	–	–	4, 6, 8, 10	–	17
				R1/4	G1/4			6, 8, 10, 12[1]		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			10[1], 12		
	Racor rápido roscado: rosca interior con hexágono exterior									
		**QSF**	–	–	G1/8	–	–	4, 6, 8	–	19
					G1/4			4, 6, 8, 10, 12		
					G3/8			6, 8, 10, 12		
					G1/2			12, 16		
	Conector enchufable									
		**QS**	–	–	–	4	–	4	–	20
						6		6		
						8		8		
						10		10		
						12		12		
						16		16		
		**QS** Reductor	–	–	–	6	–	4	–	20
						8		4, 6		
						10		6, 8		
						12		8, 10		
	Racor pasamuros									
		**QSS**	–	–	–	4	–	–	–	21
						6				
						8				
						10				
						12				
	Racor pasamuros con collar fijo									
		**QSS-...-F**	–	–	–	4	–	–	–	21
						6				
						8				
						10				
						12				
	Racor pasamuros enchufable con rosca interior									
		**QSSF**	–	–	G1/8	–	–	4, 6, 8	–	22
					G1/4			4, 6, 8, 10		
					G3/8			6, 8, 10, 12		
					G1/2			12, 16		



1) Solo en combinación con rosca R

Cuadro general del producto





Forma constructiva	Ejecución	Código del producto	Conexión D1					Conexión D2		→ Página
			Rosca M	Rosca R	Rosca G	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	
Forma recta	**Tapón para racor rápido**									
		**QSC**	–	–	–	4	–	–	–	23
						6				
						8				
						10				
						12				
	Conector enchufable con casquillo enchufable									
		**QS-...H**	–	–	–	–	6	4	–	24
							8	4, 6		
							10	6, 8		
							12	6, 8, 10		
	Casquillo enchufable									
		**QSH**	–	–	–	–	4	–	–	25
							6			
							8			
							10			
							12			
							16			
		**QSH** Reductor	–	–	–	–	6	–	4	25
							8		4, 6	
							10		6, 8	
							12		8, 10	
							16		12	
	Tapón ciego									
		**QSC-...H**	–	–	–	–	4	–	–	26
							6			
							8			
							10			
							12			
							16			
Forma de L	**Racor rápido roscado en L: rosca exterior con hexágono exterior, orientable**									
		**QSL**	–	R1/8	G1/8	–	–	4, 6, 8, 10[1]	–	27
				R1/4	G1/4			4[1], 6, 8, 10, 12		
				R3/8	G3/8			6[1], 8, 10, 12, 16		
				R1/2	G1/2			10[1], 12, 16		
	Racor rápido roscado en L (largo): rosca exterior con hexágono exterior, orientable									
		**QSLL**	–	R1/8	G1/8	–	–	4, 6, 8	–	29
				R1/4	G1/4			4[1], 6, 8, 10, 12[2]		
				R3/8	G3/8			6[1], 8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			10[1], 12, 16[2]		

1) Solo en combinación con rosca R
2) Solo en combinación con rosca G

Cuadro general del producto







Forma constructiva	Ejecución	Código del producto	Conexión D1			Conexión D2				→ Página
			Rosca M	Rosca R	Rosca G	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	
Forma de L	**Racor rápido roscado en L: rosca interior con hexágono exterior, orientable**									
		**QSLF**	–	–	G1/8	–	–	4, 6, 8	–	31
					G1/4			6, 8, 10		
					G3/8			8, 10		
	Racor rápido roscado en L: rosca exterior con hexágono interior, orientable									
		**QSLV-...-I**	–	R1/8	G1/8	–	–	6, 8	–	32
				R1/4	G1/4			6, 8, 10		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			12		
	Racor rápido roscado en L: rosca exterior con hexágono exterior, orientable									
		**QSLV**	M5	–	–	–	–	6	–	33
			–	R1/8	G1/8	–	–	4, 6, 8	–	
				R1/4	G1/4			6, 8, 10		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			12, 16		
	Racor rápido acodado									
		**QSL**	–	–	–	4	–	–	–	35
						6				
						8				
						10				
						12				
						16				
	Racor rápido acodado con casquillo enchufable									
		**QSL-...H**	–	–	–	–	4	4	–	36
							6	6		
							8	8		
							10	10		
							12	12		
		**QSL-...H** Reductor	–	–	–	–	6	4	–	36
							8	6		
							10	8		
							12	10		
		**QSL-...HL** Casquillo enchufable largo	–	–	–	–	4	4	–	36
							6	6		
							8	8		
							10	10		
							12	12		

Cuadro general del producto

Forma constructiva	Ejecución	Código del producto	Conexión D1					Conexión D2		→ Página
			Rosca M	Rosca R	Rosca G	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	
Forma de T	**Racor rápido en T: rosca exterior con hexágono exterior, orientable**									
		**QST**	–	R1/8	G1/8	–	–	4, 6, 8, 10[1]	–	37
				R1/4	G1/4			4[1], 6, 8, 10, 12		
				R3/8	G3/8			6[1], 8, 10, 12, 16		
				R1/2	G1/2			10[1], 12, 16		
	Unión en T									
		**QST**	–	–	–	4	–	4	–	39
						6		6		
						8		8		
						10		10		
						12		12		
						16		16		
		**QST** Reductor	–	–	–	6	–	4	–	39
						8		4, 6		
						10		6, 8		
						12		8, 10		
						16		12		
	Racor rápido en T: rosca exterior y rosca interior con hexágono exterior, orientable									
		**QSTF**	–	R1/8	G1/8	–	–	4, 6, 8	–	40
				R1/4	G1/4			6, 8, 10		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			12		
	Racor rápido en T: rosca exterior con hexágono exterior, orientable									
		**QSTL**	–	R1/8	G1/8	–	–	4, 6, 8	–	41
				R1/4	G1/4			6, 8, 10		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			12, 16		
Acodado 45°	**Racor rápido roscado: rosca exterior con hexágono exterior, orientable**									
		**QSW**	–	R1/8	–	–	–	4, 6, 8	–	43
				R1/4				6, 8, 10		
				R3/8				10, 12		
				R1/2				12, 16		
	Conector enchufable con casquillo enchufable									
		**QSW-...HL**	–	–	–	–	4	4	–	44
							6	6		
							8	8		
							10	10		
							12	12		
Forma en X	**Unión rápida en X**									
		**QSX**	–	–	–	8	–	–	–	44
						10				
						12				

1) Solo en combinación con rosca R

Cuadro general del producto

Forma constructiva	Ejecución	Código del producto	Conexión D1			Conexión D2				→ Página
			Rosca M	Rosca R	Rosca G	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	
Forma de Y	**Racor rápido roscado en Y: rosca exterior con hexágono exterior, orientable**									
		**QSY**	M5	–	–	–	–	4, 6	–	45
			–	R1/8	G1/8			4, 6, 8		
				R1/4	G1/4			4[1], 6, 8,10		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			10[1], 12		
	Unión rápida en Y									
		**QSY**	–	–	–	4	–	4	–	47
						6		6		
						8		8		
						10		10		
						12		12		
						16		16		
		**QSY** Reductor	–	–	–	6	–	4	–	47
						8		4, 6		
						10		6, 8		
						12		8, 10		
						16		12		
	Unión rápida en Y con casquillo enchufable									
		**QSY-...H(-B)**	–	–	–	–	4	4	–	48
							6	6		
							8	8		
							10	10		
							12	12		
		**QSY-...H(-B)** Reductor	–	–	–	–	6	4	–	48
							8	6		
							10	8		
							12	10		
	Racor rápido roscado en Y: rosca exterior con hexágono exterior, orientable									
		**QSYL**	–	R1/8	G1/8	–	–	4, 6, 8	–	49
				R1/4	G1/4			6, 8, 10		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			12		
	Racor rápido roscado en Y: rosca exterior con hexágono exterior, orientable									
		**QSYLV**	–	R1/8	G1/8	–	–	6	–	50
				R1/4	G1/4			8		
				R3/8	G3/8			10		
				R1/2	G1/2			12		
Extractor de tubos	**Extractor auxiliar Quick-Out para racores de conexión**									
		**QSO**								51


1) Solo en combinación con rosca R


Hoja de datos

Racor rápido roscado QS
Rosca exterior con hexágono exterior



Rosca R



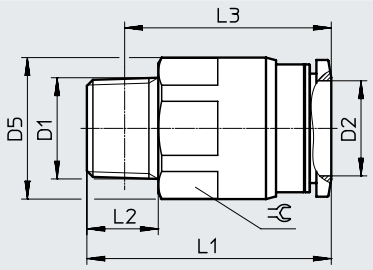

QS-3/8-16


Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]					Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5	L1	L2	L3	⊂				
D1	D2	[mm]						[g]			
Rosca R											
R1/8	4	3	–	21	8	17	10	7,4	★ 153001	QS-1/8-4	10
									130674	QS-1/8-4-100	100
	6	5	–	22,3	8	18,3	12	8,2	★ 153002	QS-1/8-6	10
									130675	QS-1/8-6-100	100
	8	6	–	27,9	8	23,9	14	14	★ 153004	QS-1/8-8	10
									130676	QS-1/8-8-50	50
	10	6	–	30,3	8	26,3	17	21	★ 190643	QS-1/8-10	10
R1/4	4	3	–	22,5	11	16,5	14	16	★ 190644	QS-1/4-4	10
	6	5	–	23,7	11	17,6	14	15	★ 153003	QS-1/4-6	10
									130677	QS-1/4-6-100	100
	8	7	–	26,6	11	20,6	14	14	★ 153005	QS-1/4-8	10
									130678	QS-1/4-8-50	50
	10	8,5	–	29,8	11	23,8	17	19	★ 153007	QS-1/4-10	10
									130679	QS-1/4-10-50	50
	12	8,5	–	35,9	11	29,9	21	37	★ 164980	QS-1/4-12	10
									130680	QS-1/4-12-20	20
R3/8	6	5	–	24,5	12	18,1	17	28	★ 190645	QS-3/8-6	10
	8	7	–	25,5	12	19,2	17	25	★ 153006	QS-3/8-8	10
									130681	QS-3/8-8-50	50
	10	9	–	29,3	12	23	17	24	★ 153008	QS-3/8-10	10
									130682	QS-3/8-10-50	50
	12	11	–	31,9	12	25,6	21	30	★ 153009	QS-3/8-12	10
									130683	QS-3/8-12-20	20
	16	11	23,8	41,1	12	34,8	22	50	164957	QS-3/8-16	1
R1/2	10	9	–	30,4	15	22,2	21	46	★ 190646	QS-1/2-10	1
									133189	QS-1/2-10-50	50
	12	11	–	33,9	15	25,7	21	44	★ 153010	QS-1/2-12	1
									130684	QS-1/2-12-20	20
	16	13	–	41,3	15	33,1	24	63	153011	QS-1/2-16	1
									130685	QS-1/2-16-20	20


1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos


Racor rápido roscado QS
Rosca exterior con hexágono exterior



Rosca G



[1] Anillo de junta



QS-G3/8-16

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]				Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		L1	L2	L5	⊂=				
D1	D2	[mm]					[g]			
Rosca G con anillo de junta										
G1/8	4	3	19,5	4,2	1,9	13	9,1	★ **186095**	**QS-G1/8-4**	**10**
								132036	**QS-G1/8-4-100**	**100**
	6	5	20,6	4,2	1,9	13	8,3	★ **186096**	**QS-G1/8-6**	**10**
								132037	**QS-G1/8-6-100**	**100**
	8	6	25,8	4,2	1,9	14	13	★ **186098**	**QS-G1/8-8**	**10**
								132038	**QS-G1/8-8-50**	**50**
G1/4	6	5	21,2	4,8	1,9	17	17	★ **186097**	**QS-G1/4-6**	**10**
								132039	**QS-G1/4-6-100**	**100**
	8	7	21,9	4,8	1,9	17	15	★ **186099**	**QS-G1/4-8**	**10**
								132040	**QS-G1/4-8-50**	**50**
	10	8,5	28,9	4,8	1,9	17	21	★ **186101**	**QS-G1/4-10**	**10**
								132041	**QS-G1/4-10-50**	**50**
	12	8,5	34,1	4,8	1,9	21	39	★ **186350**	**QS-G1/4-12**	**10**
								132042	**QS-G1/4-12-20**	**20**
G3/8	8	7	21,7	5,8	2,4	19	22	★ **186100**	**QS-G3/8-8**	**10**
								132043	**QS-G3/8-8-50**	**50**
	10	9	25,4	5,8	2,4	19	22	★ **186102**	**QS-G3/8-10**	**10**
								132044	**QS-G3/8-10-50**	**50**
	12	11	31,5	5,8	2,4	21	33	★ **186103**	**QS-G3/8-12**	**10**
								132045	**QS-G3/8-12-20**	**20**
	16	11	37,3	5,8	2,4	22	45	**186347**	**QS-G3/8-16**	**1**
G1/2	12	11	28	6,8	2,4	24	39	★ **186104**	**QS-G1/2-12**	**1**
								132046	**QS-G1/2-12-20**	**20**
	16	13	35,3	6,8	2,4	24	51	**186105**	**QS-G1/2-16**	**1**
								132047	**QS-G1/2-16-20**	**20**


1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos

Racor rápido roscado QS-G3/4-22
Rosca exterior con hexágono exterior



Rosca G



Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]					Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D2 ø	L1	L2	L3	⊂1				
D1	D	[mm]						[g]			
Rosca G con anillo de junta											
G3/4	22	20	31,6	42,1	31,1	11	32	93,2	**8040613**	**QS-G3/4-22**	**1**


1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos

Racor rápido roscado QS-...-I
Rosca exterior con hexágono interior



Rosca R

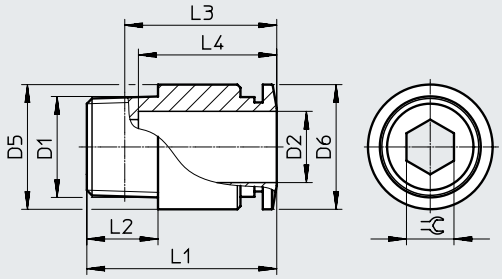

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]								Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 ø	D6 ø	L1	L2	L3	L4	L5	⊂				
D1	D2	[mm]									[g]			
Rosca R														
R1/8	4	2,6	9,7	9,9	20	8	16	14,9	–	2,5	6,6	★ **153012**	**QS-1/8-4-I**	**10**
												133191	**QS-1/8-4-I-100**	**100**
	6	4,2	11,8	11,8	22,1	8	18,1	17	–	4	7,6	★ **153013**	**QS-1/8-6-I**	**10**
												133186	**QS-1/8-6-I-100**	**100**
	8	5,3	13,7	13,8	25,9	8	21,9	18,2	–	5	8,8	★ **153015**	**QS-1/8-8-I**	**10**
												133187	**QS-1/8-8-I-50**	**50**
	10	5,3	17,5	16,8	30,3	8	26,3	20,7	–	5	17	★ **190647**	**QS-1/8-10-I**	**10**
R1/4	6	4,2	13,7	11,8	21,3	11	15,2	17	–	4	13	★ **153014**	**QS-1/4-6-I**	**10**
												133193	**QS-1/4-6-I-100**	**100**
	8	6,3	13,7	13,8	25,1	11	19,1	18,2	–	6	13	★ **153016**	**QS-1/4-8-I**	**10**
												133190	**QS-1/4-8-I-50**	**50**
	10	6,3	17,5	16,8	29,8	11	23,8	20,7	–	6	20	★ **153018**	**QS-1/4-10-I**	**10**
												133188	**QS-1/4-10-I-50**	**50**
	12	6,3	20,8	19,8	35,9	11	29,9	23,3	–	6	29	★ **190649**	**QS-1/4-12-I**	**10**
R3/8	8	6,3	16,8	13,8	22,2	12	15,9	18,2	–	6	19	★ **153017**	**QS-3/8-8-I**	**10**
	10	6,3	17,5	16,8	29,3	12	23	20,7	–	6	26	★ **153019**	**QS-3/8-10-I**	**10**
	12	8,4	20,8	19,8	31,9	12	25,6	23,3	–	8	31	★ **153020**	**QS-3/8-12-I**	**10**
R1/2	10	6,3	20,8	16,8	30,3	15	22,1	20,7	–	6	45	★ **190648**	**QS-1/2-10-I**	**1**
	12	8,4	20,8	19,8	33,9	15	25,7	23,3	–	8	45	★ **153021**	**QS-1/2-12-I**	**1**


1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos

Racor rápido roscado QS-...-I
Rosca exterior con hexágono interior



Rosca G

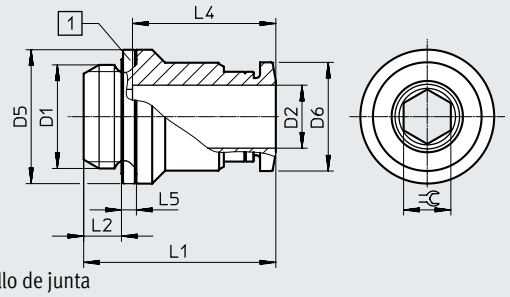

[1] Anillo de junta


Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]								Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 ø	D6 ø	L1	L2	L3	L4	L5	⫧				
D1	D2	[mm]									[g]			
Rosca G con anillo de junta														
G1/8	4	2,6	13	9,9	19,5	4,2	–	14,9	1,9	2,5	7,7	★ 186106	QS-G1/8-4-I	10
												133008	QS-G1/8-4-I-100	100
	6	4,2	13	11,8	21,6	4,2	–	17	1,9	4	8,3	★ 186107	QS-G1/8-6-I	10
												133009	QS-G1/8-6-I-100	100
	8	5,3	13,7	13,8	25,8	4,2	–	18,2	1,9	5	12	★ 186109	QS-G1/8-8-I	10
												133010	QS-G1/8-8-I-100	100
	10	5,3	17	16,8	28,3	4,2	–	20,7	1,9	5	19	★ 132999	QS-G1/8-10-I	10
												133000	QS-G1/8-10-I-100	100
G1/4	6	4,2	17	11,8	20,2	4,8	–	17	1,9	4	13	★ 186108	QS-G1/4-6-I	10
	8	6,3	17	13,8	24,4	4,8	–	18,2	1,9	6	14	★ 186110	QS-G1/4-8-I	10
	10	7,3	17	16,8	28,9	4,8	–	20,7	1,9	7	20	★ 186112	QS-G1/4-10-I	10
G3/8	8	6,3	19	13,8	23,9	5,8	–	18,2	2,4	6	20	★ 186111	QS-G3/8-8-I	10
	10	7,3	19	16,8	26,4	5,8	–	20,7	2,4	7	22	★ 186113	QS-G3/8-10-I	10
	12	8,4	20,8	19,8	31,5	5,8	–	23,3	2,4	8	34	★ 186114	QS-G3/8-12-I	10
G1/2	12	8,4	24	19,8	28	6,8	–	23,3	2,4	8	33	★ 186115	QS-G1/2-12-I	1


1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos

Racor rápido roscado QSF
Rosca interior con hexágono exterior



Rosca G



Dimensiones y referencias de pedido


Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]				Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca interior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 ø	L1	L2	⫧				
D1	D2	[mm]					[g]			
Rosca G										
G1/8	4	3	9,7	23,9	7	14	13	★ **153022**	**QSF-1/8-4-B**	**10**
								130709	**QSF-1/8-4-B-100**	**100**
	6	5	11,8	26	7	14	15	★ **153023**	**QSF-1/8-6-B**	**10**
								130710	**QSF-1/8-6-B-100**	**100**
	8	7	13,7	27,2	7	14	16	★ **153025**	**QSF-1/8-8-B**	**10**
								130711	**QSF-1/8-8-B-50**	**50**
G1/4	4	3	9,7	26,9	9,5	17	21	★ **190650**	**QSF-1/4-4-B**	**10**
	6	5	11,8	29	9,5	17	23	★ **153024**	**QSF-1/4-6-B**	**10**
								130712	**QSF-1/4-6-B-100**	**100**
	8	7	13,7	30,2	9,5	17	24	★ **153026**	**QSF-1/4-8-B**	**10**
								130713	**QSF-1/4-8-B-50**	**50**
	10	9	17,5	32,7	9,5	17	30	★ **153028**	**QSF-1/4-10-B**	**10**
								130714	**QSF-1/4-10-B-50**	**50**
	12	11	20,8	34,8	9,5	21	44	★ **190651**	**QSF-1/4-12-B**	**10**
G3/8	6	5	11,8	30,5	11	21	30	★ **190652**	**QSF-3/8-6-B**	**10**
	8	7	13,7	31,7	11	21	32	★ **153027**	**QSF-3/8-8-B**	**10**
								130715	**QSF-3/8-8-B-50**	**50**
	10	9	17,5	34,2	11	21	38	★ **153029**	**QSF-3/8-10-B**	**10**
								130716	**QSF-3/8-10-B-50**	**50**
	12	11	20,8	36,8	11	21	46	★ **153030**	**QSF-3/8-12-B**	**10**
								130717	**QSF-3/8-12-B-20**	**20**
G1/2	12	11	20,8	40,1	14	24	56	★ **190653**	**QSF-1/2-12-B**	**1**
	16	15	25	41,6	14	25	69	**190654**	**QSF-1/2-16-B**	**1**

1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos

Conector enchufable QS





Dimensiones y referencias de pedido


Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]			Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Para diámetro exterior del tubo flexible D1	Para diámetro exterior del tubo flexible D2	[mm]	D5 ⌀	D6	L1	[g]			
4	4	2,8	10	–	30,8	4,7	★ 153031	QS-4	10
							130686	QS-4-100	100
6	6	4,3	12,5	–	34,9	6,5	★ 153032	QS-6	10
							130687	QS-6-100	100
8	8	7	14,5	–	37,8	9,4	★ 153033	QS-8	10
							130688	QS-8-50	50
10	10	9	17,5	–	41,4	16	★ 153034	QS-10	10
							130689	QS-10-50	50
12	12	11	21	–	47,8	22	★ 153035	QS-12	10
							130690	QS-12-20	20
16	16	13	25	–	50	26	153036	QS-16	1
							133195	QS-16-20	20
Reductor									
6	4	2,8	12,5	12,5	34,4	6,4	★ 153037	QS-6-4	10
							130691	QS-6-4-100	100
8	4	2,8	10,7	14,5	36,6	7,2	★ 130606	QS-8-4	10
	6	4,3	14,5	14,5	37,9	8,8	★ 153038	QS-8-6	10
							130692	QS-8-6-50	50
10	6	4,3	13	17,5	39,8	12	★ 130607	QS-10-6	10
	8	6,5	17,5	17,5	41,1	14	★ 153039	QS-10-8	10
							130693	QS-10-8-50	50
12	8	6,2	14,5	21	44	16	★ 130608	QS-12-8	10
	10	9	21	21	47,6	21	★ 153040	QS-12-10	10
							130694	QS-12-10-20	20

1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos

Racor pasamuros QSS




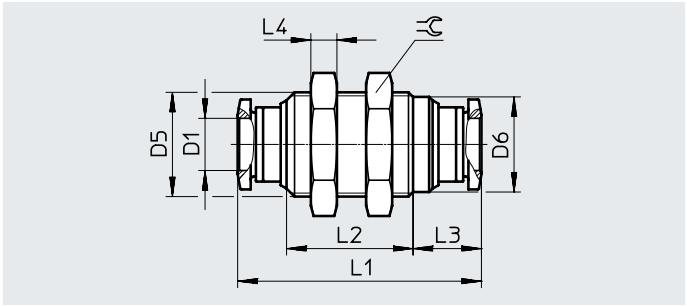

Racor pasamuros QSS-...-F

Con collar fijo



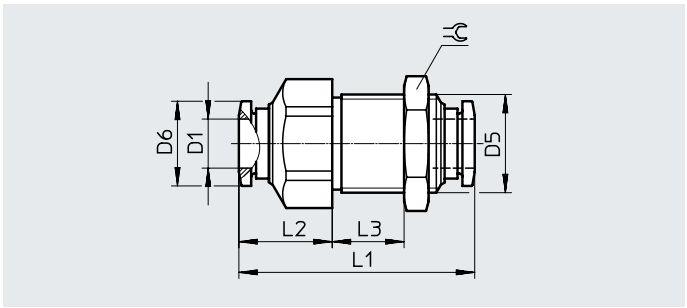

Dimensiones y referencias de pedido


Conexión neumática Para diámetro exterior del tubo flexible D1	Anchura nominal [mm]	Dimensiones [mm] D5	D6 ø	L1	L2	L3	L4	⫷⫸	Peso/ unidad [g]	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
4	3	M12x1	10,8	30,8	14,8	9,5	4	14	11	★ **153157**	**QSS-4**	**10**
										130788	**QSS-4-100**	**100**
6	5	M14x1	12,5	34,9	19	9,5	4	17	16	★ **153158**	**QSS-6**	**10**
										130789	**QSS-6-100**	**100**
8	7	M16x1	14,6	37,4	19,4	10,5	4	19	19	★ **153159**	**QSS-8**	**10**
										130790	**QSS-8-50**	**50**
10	9	M20x1	18,5	42,4	21,6	11,9	5	24	35	★ **153160**	**QSS-10**	**10**
										130791	**QSS-10-50**	**50**
12	11	M22x1	20,4	47,6	24,2	13,2	6	27	52	★ **153161**	**QSS-12**	**10**
										130792	**QSS-12-20**	**20**
Con collar fijo												
4	2,6	M12x1	9,9	33	13	Máx. 10	–	14	–	**193950**	**QSS-4-F**	**10**
6	4	M14x1	11,8	34,9	14,4	Máx. 10	–	17	–	**193951**	**QSS-6-F**	**10**
8	5,5	M16x1	13,8	38,4	15,2	Máx. 13	–	19	40	★ **130642**	**QSS-8-F**	**10**
10	6,5	M20x1	16,8	47,1	20,3	Máx. 15	–	24	86	★ **130643**	**QSS-10-F**	**10**
12	7,5	M22x1	19,8	48,5	18,9	Máx. 17,5	–	27	105	★ **130644**	**QSS-12-F**	**10**

1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos

Racor pasamuros enchufable QSSF
Con rosca interior



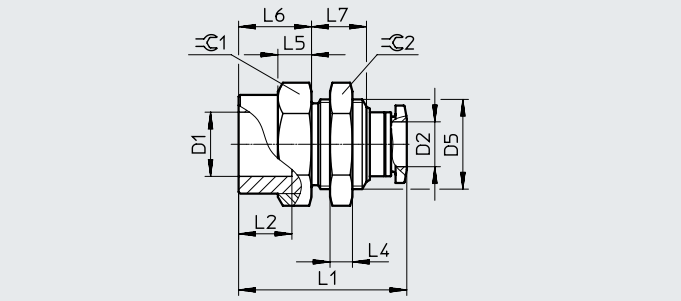

Dimensiones y referencias de pedido


Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]									Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca interior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 ⌀	L1	L2	L4	L5	L6	L7	⌀C1	⌀C2				
D1	D2	[mm]										[g]			
G1/8	4	3	M12x1	24,2	7	4	5	9	9	14	14	17	**153162**	**QSSF-1/8-4-B**	**10**
	6	5	M14x1	26,4	7	4	6	10	10,2	17	17	25	**153163**	**QSSF-1/8-6-B**	**10**
	8	7	M16x1	27	7	4	6	10	9,8	19	19	30	**153165**	**QSSF-1/8-8-B**	**10**
G1/4	4	3	M12x1	27,5	9,5	4	6	12,3	9	17	14	24	**190655**	**QSSF-1/4-4-B**	**10**
	6	5	M14x1	28,7	9,5	4	6	12,3	10,2	17	17	27	**153164**	**QSSF-1/4-6-B**	**10**
	8	7	M16x1	30	9,5	4	6	13	9,8	19	19	34	**153166**	**QSSF-1/4-8-B**	**10**
	10	9	M20x1	32,7	9,5	5	7	13	11,1	24	24	57	**153168**	**QSSF-1/4-10-B**	**10**
G3/8	6	5	M14x1	30,9	11	4	6,5	14,5	10,2	21	17	36	**190656**	**QSSF-3/8-6-B**	**10**
	8	7	M16x1	31,5	11	4	6,5	14,5	9,8	21	19	38	**153167**	**QSSF-3/8-8-B**	**10**
	10	9	M20x1	34,2	11	5	7	14,5	11,1	24	24	57	**153169**	**QSSF-3/8-10-B**	**10**
	12	11	M22x1	36,8	11	6	7	14,5	12,4	24	27	66	**153170**	**QSSF-3/8-12-B**	**10**
G1/2	12	11	M22x1	40,1	14	6	7	17,8	12,4	24	27	70	**153171**	**QSSF-1/2-12-B**	**1**
	16	15	M27x1,5	42,6	14	9	8,5	17,3	15,4	29	32	116	**190657**	**QSSF-1/2-16-B**	**1**

1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos

Tapón para racor rápido QSC



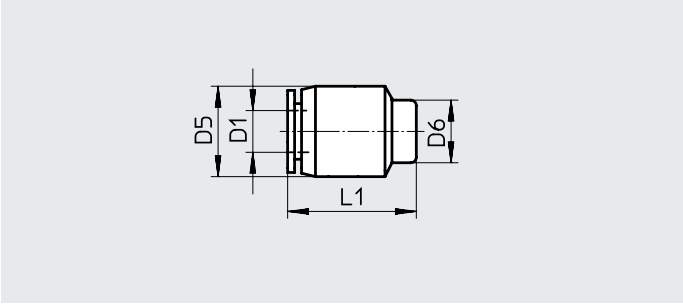

Dimensiones y referencias de pedido


Conexión neumática	Dimensiones [mm]			Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Para diámetro exterior del tubo flexible D1	D5 Ø	D6 Ø	L1	[g]			
4	10	7	16,5	2,5	★ **153262**	**QSC-4**	**10**
					130704	**QSC-4-100**	**100**
6	13	9	18,5	3,5	★ **153263**	**QSC-6**	**10**
					130705	**QSC-6-100**	**100**
8	15	11	20	5	★ **153264**	**QSC-8**	**10**
					130706	**QSC-8-50**	**50**
10	18	13	22,5	8	★ **153265**	**QSC-10**	**10**
					130707	**QSC-10-50**	**50**
12	21,5	16	23	11,5	★ **153266**	**QSC-12**	**10**
					130708	**QSC-12-20**	**20**

1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos

Conector enchufable QS-...H
Con casquillo enchufable



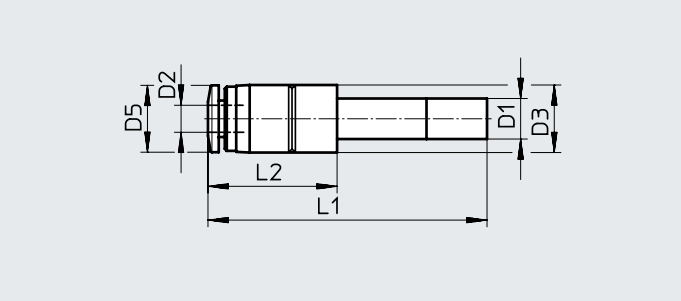


Dimensiones y referencias de pedido


Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]				Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Casquillo enchufable	Para diámetro exterior del tubo flexible		D3 ø	D5 ø	L1	L2				
D1	D2	[mm]					[g]			
QS-6	4	2,5	10	9,9	37,7	15,2	2,9	★ **153041**	**QS-6H-4**	**10**
								130695	**QS-6H-4-100**	**100**
QS-8	4	2,4	12,5	9,9	40,2	16,7	3,8	★ **130622**	**QS-8H-4**	**10**
	6	3,8	12,5	11,8	40,8	17,3	4	★ **153042**	**QS-8H-6**	**10**
								130696	**QS-8H-6-50**	**50**
QS-10	6	3,8	12,5	11,8	43,8	18,8	4,5	★ **130623**	**QS-10H-6**	**10**
	8	5,4	14,5	13,8	43,7	18,7	5,8	★ **153043**	**QS-10H-8**	**10**
								130697	**QS-10H-8-50**	**50**
QS-12	6	3,8	14,5	11,8	48,8	19,8	6	★ **132981**	**QS-12H-6**	**10**
	8	5,4	14,5	13,8	49,7	20,7	6,7	★ **130624**	**QS-12H-8**	**10**
	10	6,3	17,5	16,8	50	21	9,6	★ **153044**	**QS-12H-10**	**10**
								130698	**QS-12H-10-20**	**20**


1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos


Casquillo enchufable QSH







Reductor




Dimensiones y referencias de pedido


Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]		Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Casquillo enchufable D1	Casquillo enchufable D2	[mm]	L1	L2	[g]			
QS-4	–	2,5	34,8	11,3	0,5	**153251**	**QSH-4**	**10**
						130723	**QSH-4-100**	**100**
QS-6	–	4	38,2	11,3	0,5	**153252**	**QSH-6**	**10**
						130724	**QSH-6-100**	**100**
QS-8	–	6	41,4	12,1	1	**153253**	**QSH-8**	**10**
						130725	**QSH-8-50**	**50**
QS-10	–	7,5	46,2	13	1,5	**153254**	**QSH-10**	**10**
						130726	**QSH-10-50**	**50**
QS-12	–	9	52,8	17,5	3	**153255**	**QSH-12**	**10**
						130727	**QSH-12-20**	**20**
QS-16	–	11	55,6	18	4	**153256**	**QSH-16**	**1**
Reductor								
QS-6	QS-4	2,3	36,7	–	0,5	**153257**	**QSH-6-4**	**10**
						130718	**QSH-6-4-100**	**100**
QS-8	QS-4	2,3	41,1	–	0,9	**130625**	**QSH-8-4**	**10**
	QS-6	3,8	40,5	–	0,9	**153258**	**QSH-8-6**	**10**
						130719	**QSH-8-6-50**	**50**
QS-10	QS-6	3,8	43,7	–	1,4	**130626**	**QSH-10-6**	**10**
	QS-8	4,9	44	–	1,3	**153259**	**QSH-10-8**	**10**
						130720	**QSH-10-8-50**	**50**
QS-12	QS-8	4,9	47,5	–	2,1	**130627**	**QSH-12-8**	**10**
	QS-10	7,1	49,6	–	2,2	**153260**	**QSH-12-10**	**10**
						130721	**QSH-12-10-20**	**20**
QS-16	QS-12	7,8	54,4	–	4,2	**153261**	**QSH-16-12**	**1**
						130722	**QSH-16-12-20**	**20**

1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos

Tapón ciego QSC-...H



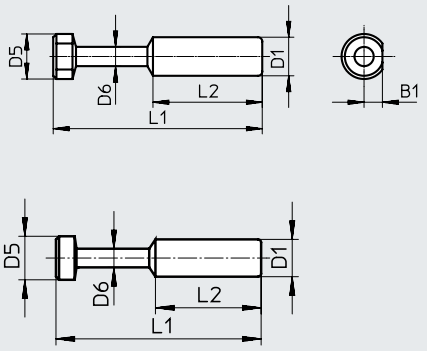

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática	Dimensiones [mm]					Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Casquillo enchufable D1	B1	D5 ø	D6 ø	L1	L2	[g]			
QS-4	2,1	5	3	28	15	0,5	★ **153267**	**QSC-4H**	**10**
							130699	**QSC-4H-100**	**100**
QS-6	–	7	3	33	17	0,5	★ **153268**	**QSC-6H**	**10**
							130700	**QSC-6H-100**	**100**
QS-8	–	9	4	37	18	1	★ **153269**	**QSC-8H**	**10**
							130701	**QSC-8H-50**	**50**
QS-10	–	11	5	42	20,5	2	★ **153270**	**QSC-10H**	**10**
							130702	**QSC-10H-50**	**50**
QS-12	–	13	6	44	23	2,5	★ **153271**	**QSC-12H**	**10**
							130703	**QSC-12H-20**	**20**
QS-16	–	17	8	46	24	4	**153272**	**QSC-16H**	**1**


1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos

Racor rápido roscado en L QSL
Rosca exterior con hexágono exterior, orientable



Rosca R

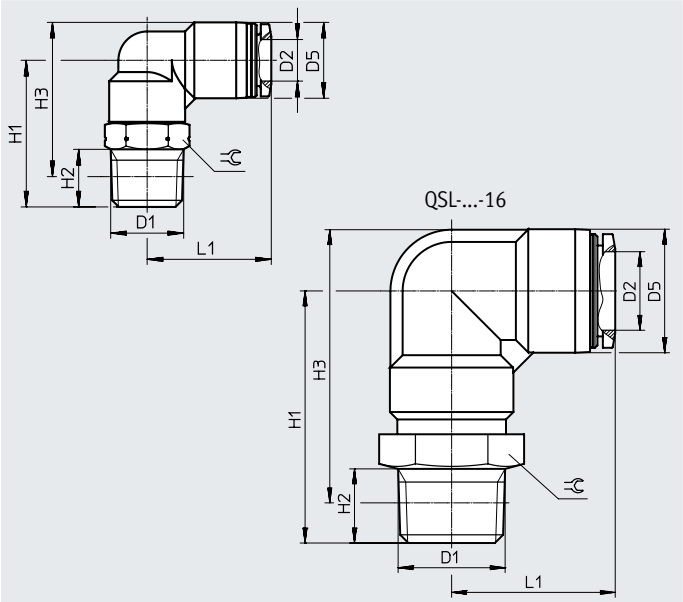


Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]						Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 ⌀	H1	H2	H3	L1	⌀				
D1	D2	[mm]							[g]			
Rosca R												
R1/8	4	2,8	10	22	8	23	18,7	10	10	★ 153045	QSL-1/8-4	10
										130728	QSL-1/8-4-100	100
	6	4,2	12,5	22,5	8	24,8	20,3	10	11	★ 153046	QSL-1/8-6	10
										130729	QSL-1/8-6-100	100
	8	6	14,5	24	8	27,3	22,7	12	14	★ 153048	QSL-1/8-8	10
										130730	QSL-1/8-8-50	50
	10	6	17,5	25	8	29,8	25,5	12	18	★ 190658	QSL-1/8-10	10
R1/4	4	2,8	10	29	11	28	20,7	14	18	★ 190659	QSL-1/4-4	10
	6	4,3	12,5	28	11	28,2	21,8	14	19	★ 153047	QSL-1/4-6	10
										130731	QSL-1/4-6-100	100
	8	6,7	14,5	28	11	29,2	23,7	14	20	★ 153049	QSL-1/4-8	10
										130732	QSL-1/4-8-50	50
	10	8	17,5	28,5	11	31,2	26	14	23	★ 153051	QSL-1/4-10	10
										130733	QSL-1/4-10-50	50
	12	8	21	29,8	11	34,2	29	14	27	★ 164981	QSL-1/4-12	10
										130734	QSL-1/4-12-20	20
R3/8	6	4,3	12,5	31,5	12	31,4	23,8	17	30	★ 190660	QSL-3/8-6	10
	8	6,7	14,5	31	12	31,9	24,7	17	31	★ 153050	QSL-3/8-8	10
										130735	QSL-3/8-8-50	50
	10	8,3	17,5	32	12	34,4	27	17	34	★ 153052	QSL-3/8-10	10
										130736	QSL-3/8-10-20	20
	12	10	21	32,5	12	36,7	29,7	17	38	★ 153053	QSL-3/8-12	10
										130737	QSL-3/8-12-20	20
	16	11	25	47	11	53,2	33,1	22	74	164958	QSL-3/8-16	1
R1/2	10	8,3	17,5	36	15	36,6	27,5	21	57	★ 190661	QSL-1/2-10	1
										133192	QSL-1/2-10-50	50
	12	10,3	21	36,5	15	38,8	30,7	21	61	★ 153054	QSL-1/2-12	1
										130738	QSL-1/2-12-20	20
	16	13	25	51	15	55,3	33,1	22	79	153055	QSL-1/2-16	1
										130739	QSL-1/2-16-20	20


1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos

Racor rápido roscado en L QSL
Rosca exterior con hexágono exterior, orientable



Rosca G

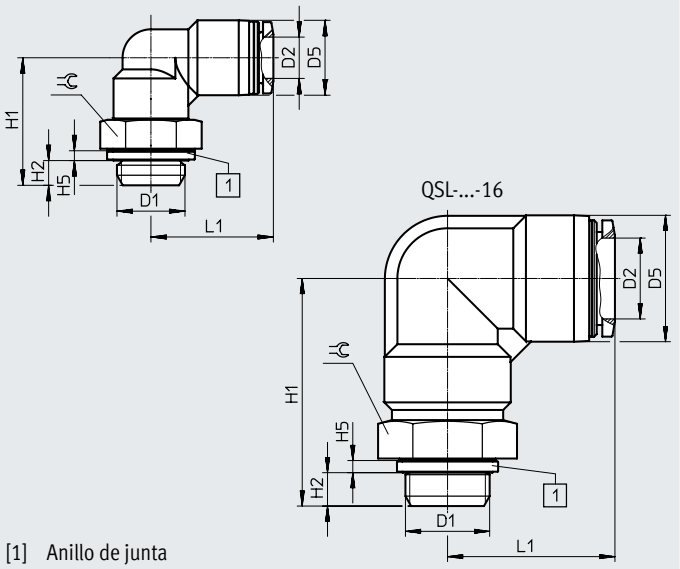

[1] Anillo de junta

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]						Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 ⌀	H1	H2	H5	L1	⌀				
D1	D2	[mm]							[g]			
Rosca G con anillo de junta												
G1/8	4	2,8	10	21,1	4,2	1,9	18,7	13	13	★ 186116	QSL-G1/8-4	10
										132048	QSL-G1/8-4-100	100
	6	4,2	12,5	21,6	4,2	1,9	20,3	13	14	★ 186117	QSL-G1/8-6	10
										132049	QSL-G1/8-6-100	100
	8	6	14,5	22,1	4,2	1,9	22,7	13	15	★ 186119	QSL-G1/8-8	10
										132050	QSL-G1/8-8-50	50
G1/4	6	4,3	12,5	24,7	4,8	1,9	21,8	17	21	★ 186118	QSL-G1/4-6	10
										132051	QSL-G1/4-6-100	100
	8	6,7	14,5	24,7	4,8	1,9	23,7	17	23	★ 186120	QSL-G1/4-8	10
										132052	QSL-G1/4-8-50	50
	10	8	17,5	25,2	4,8	1,9	26	17	26	★ 186122	QSL-G1/4-10	10
										132053	QSL-G1/4-10-50	50
	12	8	21	26,5	4,8	1,9	29	17	29	★ 186351	QSL-G1/4-12	10
										132054	QSL-G1/4-12-20	20
G3/8	8	6,7	14,5	27,2	5,8	2,4	24,7	19	30	★ 186121	QSL-G3/8-8	10
										132055	QSL-G3/8-8-50	50
	10	8,3	17,5	28,2	5,8	2,4	27	19	33	★ 186123	QSL-G3/8-10	10
										132056	QSL-G3/8-10-20	20
	12	10	21	28,7	5,8	2,4	29,7	19	37	★ 186124	QSL-G3/8-12	10
										132057	QSL-G3/8-12-20	20
	16	11	25	44,2	5,8	2,4	33,1	24	77	186348	QSL-G3/8-16	1
G1/2	12	10,3	21	32,2	6,8	2,4	30,7	24	67	★ 186125	QSL-G1/2-12	1
										132058	QSL-G1/2-12-20	20
	16	13	25	45,2	6,8	2,4	33,1	24	75	186126	QSL-G1/2-16	1
										132059	QSL-G1/2-16-20	20


1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos

Racor rápido roscado en L (largo)
QSLL
Rosca exterior con hexágono exterior, orientable



Rosca R

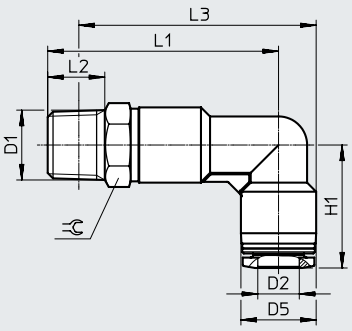


Dimensiones y referencias de pedido


Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]						Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 ⌀	H1	L1	L2	L3	⊂				
D1	D2	[mm]							[g]			
Rosca R												
R1/8	4	2,8	10	18,7	34	8	35	10	11	★ **153076**	**QSLL-1/8-4**	**10**
	6	4,3	12,5	20,3	37	8	39,3	10	13	★ **153077**	**QSLL-1/8-6**	**10**
	8	6	14,5	22,7	40,5	8	43,8	12	16	★ **153079**	**QSLL-1/8-8**	**10**
R1/4	4	2,8	10	20,7	41	11	40	14	19	★ **190662**	**QSLL-1/4-4**	**10**
	6	4,3	12,5	21,8	42,5	11	42,7	14	20	★ **153078**	**QSLL-1/4-6**	**10**
	8	6,7	14,5	23,7	44,5	11	45,7	14	22	★ **153080**	**QSLL-1/4-8**	**10**
	10	8	17,5	26	48	11	50,7	14	26	★ **153082**	**QSLL-1/4-10**	**10**
R3/8	6	4,3	12,5	23,8	46	12	45,9	17	33	★ **190663**	**QSLL-3/8-6**	**10**
	8	6,7	14,5	24,7	47,5	12	48,4	17	35	★ **153081**	**QSLL-3/8-8**	**10**
	10	8,3	17,5	27	51,5	12	53,9	17	38	★ **153083**	**QSLL-3/8-10**	**10**
	12	10	21	29,7	55,5	12	59,7	17	42	★ **153084**	**QSLL-3/8-12**	**10**
R1/2	10	8,3	17,5	27	55,5	15	56,1	21	63	★ **190664**	**QSLL-1/2-10**	**1**
	12	10,3	21	29,7	59,5	15	61,8	21	68	★ **153085**	**QSLL-1/2-12**	**1**

1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos


Racor rápido roscado en L (largo)
QSLL
Rosca exterior con hexágono exterior, orientable






QSLL-G1/2-16

Rosca G

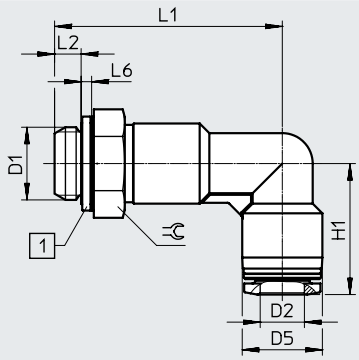

QSLL-G1/2-16

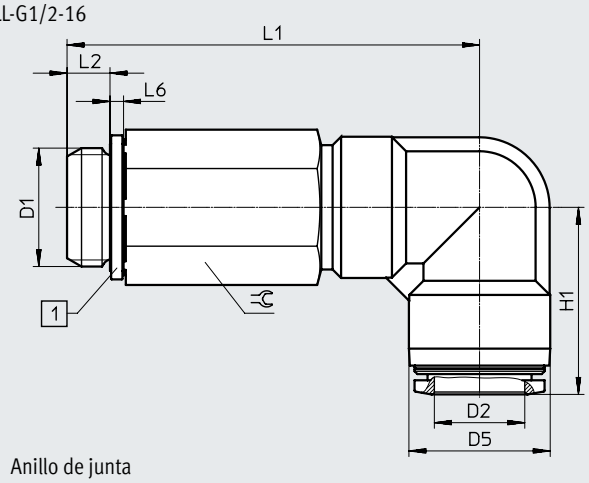

[1] Anillo de junta


Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]						Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 ø	H1	L1	L2	L6	⌀				
D1	D2	[mm]							[g]			
Rosca G con anillo de junta												
G1/8	4	2,8	10	18,7	33,1	4,2	1,9	13	14	**186127**	**QSLL-G1/8-4**	**10**
										133015	**QSLL-G1/8-4-100**	**100**
	6	4,3	12,5	20,3	36,1	4,2	1,9	13	15	**186128**	**QSLL-G1/8-6**	**10**
										133016	**QSLL-G1/8-6-100**	**100**
	8	6	14,5	22,7	38,6	4,2	1,9	13	17	**186130**	**QSLL-G1/8-8**	**10**
										133017	**QSLL-G1/8-8-100**	**100**
G1/4	6	4,3	12,5	21,8	39,2	4,8	1,9	17	25	**186129**	**QSLL-G1/4-6**	**10**
	8	6,7	14,5	23,7	41,2	4,8	1,9	17	27	**186131**	**QSLL-G1/4-8**	**10**
	10	8	17,5	26	44,7	4,8	1,9	17	31	**186133**	**QSLL-G1/4-10**	**10**
	12	8	21	29	49,5	4,8	1,9	17	35	**132596**	**QSLL-G1/4-12**	**1**
G3/8	8	6,7	14,5	24,7	43,7	5,8	2,4	19	34	**186132**	**QSLL-G3/8-8**	**10**
	10	8,3	17,5	27	47,7	5,8	2,4	19	37	**186134**	**QSLL-G3/8-10**	**10**
	12	10	21	29,7	51,7	5,8	2,4	19	41	**186135**	**QSLL-G3/8-12**	**10**
G1/2	12	10,3	21	29,7	55,2	6,8	2,4	24	75	**186136**	**QSLL-G1/2-12**	**1**
	16	13	25	33,1	72,2	6,8	2,4	24	158	**190665**	**QSLL-G1/2-16**	**1**


1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos

Racor rápido roscado en L QSLF
Rosca interior con hexágono exterior, orientable



Rosca G

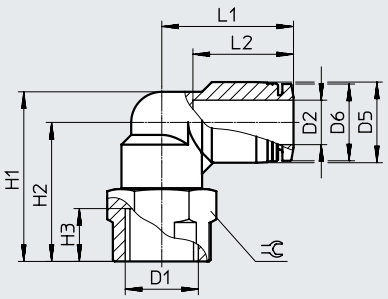

Dimensiones y referencias de pedido


Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]								Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca interior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	⫰				
D1	D2	[mm]									[g]			
Rosca G														
G1/8	4	2,8	10	9,9	25	20	7	18,7	14,9	14	14	★ **153273**	**QSLF-1/8-4-B**	**10**
	6	4,2	12,5	11,8	26,8	20,5	7	20,3	17	14	15	★ **153274**	**QSLF-1/8-6-B**	**10**
	8	6	14,5	13,8	28,3	21	7	22,7	18,1	14	16	★ **153276**	**QSLF-1/8-8-B**	**10**
G1/4	6	4,3	12,5	11,8	31,3	25	9,5	21,8	17	17	22	★ **153275**	**QSLF-1/4-6-B**	**10**
	8	6,7	14,5	13,8	32,3	25	9,5	23,7	18,1	17	24	★ **153277**	**QSLF-1/4-8-B**	**10**
	10	8	17,5	16,8	34,3	25,5	9,5	26	20,2	17	27	★ **153279**	**QSLF-1/4-10-B**	**10**
G3/8	8	6,7	14,5	13,8	34,8	27,5	11	24,7	18,1	21	33	★ **153278**	**QSLF-3/8-8-B**	**10**
	10	8,3	17,5	16,8	37,3	28,5	11	27	20,2	21	36	★ **153280**	**QSLF-3/8-10-B**	**10**

1) Tamaño del envase en unidades


Hoja de datos

Racor rápido roscado en L QSLV-...-I
Rosca exterior con hexágono interior, orientable


Rosca R

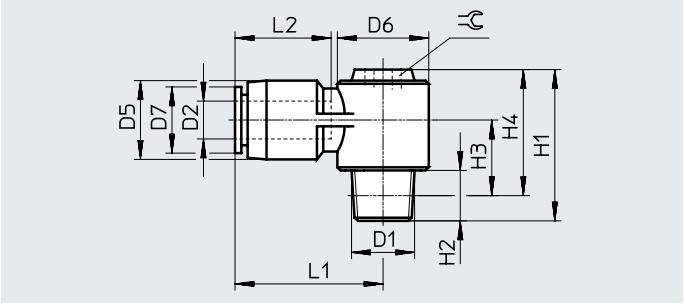


Rosca G

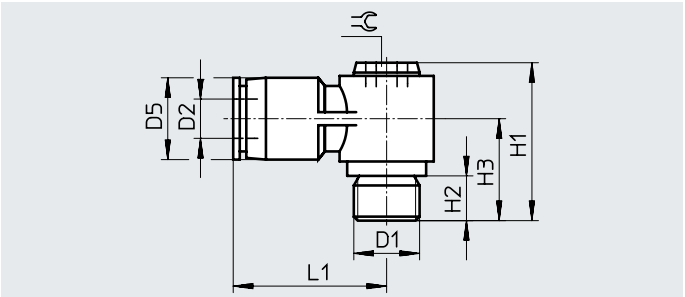

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]										Peso/unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 ø	D6 ø	D7 ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	⌀				
D1	D2	[mm]											[g]			
Rosca R																
R1/8	6	3	13	14,3	11,8	24	8	11,5	20	23,7	17	5	15	**153097**	**QSLV-1/8-6-I**	**10**
	8	4,2	14	17,9	13,8	27	8	12	23	26,7	18,1	8	22	**153099**	**QSLV-1/8-8-I**	**10**
R1/4	6	3,1	13	14,3	11,8	27	11	12,5	21	23,7	17	5	22	**153098**	**QSLV-1/4-6-I**	**10**
	8	4	14	17,9	13,8	30	11	13	24	26,7	18,1	8	28	**153100**	**QSLV-1/4-8-I**	**10**
	10	5,4	18	21,3	16,8	34	11	15	28	30,7	20,7	10	40	**153102**	**QSLV-1/4-10-I**	**10**
R3/8	8	4,2	14	17,9	13,8	31	12	13,7	24,7	26,7	18,1	8	37	**153101**	**QSLV-3/8-8-I**	**10**
	10	5,4	18	21,3	16,8	35	12	15,7	28,7	30,7	20,7	10	49	**153103**	**QSLV-3/8-10-I**	**10**
	12	6,9	21	26,3	19,8	39	12	17,7	32,7	36,4	23,4	12	68	**153104**	**QSLV-3/8-12-I**	**10**
R1/2	12	6,4	21	26,3	19,8	42	15	18,8	33,8	36,4	23,4	12	85	**153105**	**QSLV-1/2-12-I**	**1**
Rosca G																
G1/8	6	3	13	–	–	23	5,1	14,5	–	23,7	–	5	15	**186148**	**QSLV-G1/8-6-I**	**10**
	8	4,2	14	–	–	26	5,1	15	–	26,7	–	8	22	**186150**	**QSLV-G1/8-8-I**	**10**
G1/4	6	3,1	13	–	–	23,5	5,6	15	–	23,7	–	5	19	**186149**	**QSLV-G1/4-6-I**	**10**
	8	4	14	–	–	26,5	5,6	15,5	–	26,7	–	8	25	**186151**	**QSLV-G1/4-8-I**	**10**
	10	5,4	18	–	–	30,5	5,6	17,5	–	30,7	–	10	38	**186153**	**QSLV-G1/4-10-I**	**10**
G3/8	8	4,2	14	–	–	28	6,6	17	–	26,7	–	8	33	**186152**	**QSLV-G3/8-8-I**	**10**
	10	5,4	18	–	–	32	6,6	19	–	30,7	–	10	45	**186154**	**QSLV-G3/8-10-I**	**10**
	12	6,9	21	–	–	36	6,6	21	–	36,4	–	12	65	**186155**	**QSLV-G3/8-12-I**	**10**
G1/2	12	6,4	21	–	–	37	7,6	22	–	36,4	–	12	75	**186156**	**QSLV-G1/2-12-I**	**1**


1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos

Racor rápido roscado en L QSLV
Rosca exterior con hexágono exterior, orientable




Rosca M

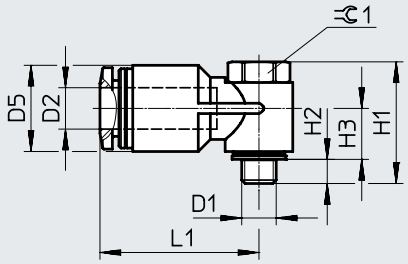



Rosca R

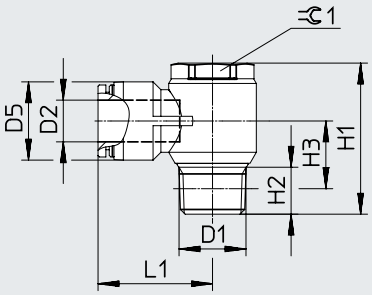

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]						Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 ⌀	H1	H2	H3	L1	⇙1				
D1	D2	[mm]							[g]			
Rosca métrica con anillo de junta												
M5	6	1,8	12,5	17,2	3	7,4	23,1	8	8,3	★ **190666**	**QSLV-M5-6**	**10**
Rosca R												
R1/8	4	2,8	10	27	8	12	22,2	14	21	★ **153086**	**QSLV-1/8-4**	**10**
										130749	**QSLV-1/8-4-100**	**100**
	6	4,6	12,5	27	8	12	24,2	14	22	★ **153087**	**QSLV-1/8-6**	**10**
										130750	**QSLV-1/8-6-100**	**100**
	8	5,5	14,5	27	8	12,3	26,2	14	23	★ **153089**	**QSLV-1/8-8**	**10**
										130751	**QSLV-1/8-8-50**	**50**
R1/4	6	4,3	12,5	31,5	11	13,5	26,8	17	36	★ **153088**	**QSLV-1/4-6**	**10**
										130752	**QSLV-1/4-6-100**	**100**
	8	6	14,5	31,5	11	13,5	28,2	17	38	★ **153090**	**QSLV-1/4-8**	**10**
										130753	**QSLV-1/4-8-50**	**50**
	10	7,1	17,5	31,5	11	15	30,5	17	41	★ **153092**	**QSLV-1/4-10**	**10**
										130754	**QSLV-1/4-10-50**	**50**
R3/8	8	6	14,5	36	12	15,7	30,2	21	60	★ **153091**	**QSLV-3/8-8**	**10**
	10	8	18	36	12	15,7	32,5	21	63	★ **153093**	**QSLV-3/8-10**	**10**
	12	9,3	21	36	12	17,2	35,2	21	66	★ **153094**	**QSLV-3/8-12**	**10**
R1/2	12	10	21	40,2	13	16,5	38,2	24	97	★ **153095**	**QSLV-1/2-12**	**1**
	16	13	25	48,3	15	21,6	36,6	24	105	**153096**	**QSLV-1/2-16**	**1**


1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos

Racor rápido roscado en L QSLV
Rosca exterior con hexágono exterior, orientable



Rosca G

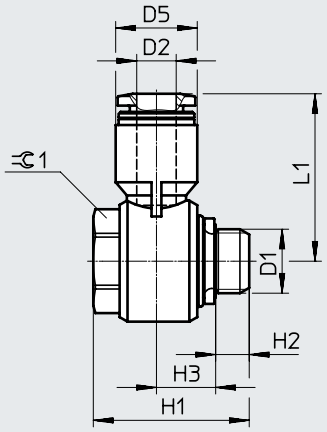

Dimensiones y referencias de pedido


Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]						Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 ø	H1	H2	H3	L1	1				
D1	D2	[mm]							[g]			
Rosca G con anillo de junta												
G1/8	4	3	10	23,7	5,1	8,7	23,4	14	22	★ **186137**	**QSLV-G1/8-4**	**10**
										132060	**QSLV-G1/8-4-100**	**100**
	6	4	12,4	23,7	5,1	9	25,5	14	23	★ **186138**	**QSLV-G1/8-6**	**10**
										132061	**QSLV-G1/8-6-100**	**100**
	8	5,6	14,4	23,7	5,1	10	28,4	14	25	★ **186140**	**QSLV-G1/8-8**	**10**
										132062	**QSLV-G1/8-8-50**	**50**
G1/4	6	5	14,5	28,6	5,6	10,4	29	19	44	★ **186139**	**QSLV-G1/4-6**	**10**
										132063	**QSLV-G1/4-6-100**	**100**
	8	6	14,5	28,6	5,6	10,4	28,9	19	45	★ **186141**	**QSLV-G1/4-8**	**10**
										132064	**QSLV-G1/4-8-50**	**50**
	10	7	17,6	28,6	5,6	11,7	31,2	19	48	★ **186143**	**QSLV-G1/4-10**	**10**
										132065	**QSLV-G1/4-10-50**	**50**
G3/8	8	6	14,4	33,1	6,6	12,6	31	24	71	★ **186142**	**QSLV-G3/8-8**	**10**
	10	8	17,6	33,1	6,6	12,6	33,6	24	74	★ **186144**	**QSLV-G3/8-10**	**10**
	12	8,7	21	33,1	6,6	14,3	36,4	24	77	★ **186145**	**QSLV-G3/8-12**	**10**
G1/2	12	8,7	21	34	7,6	14,3	37,9	27	99	★ **186146**	**QSLV-G1/2-12**	**1**
	16	13	25	43,1	7,6	17,2	38,1	27	115	**186147**	**QSLV-G1/2-16**	**1**

1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos

Racor rápido acodado QSL





Dimensiones y referencias de pedido


Conexión neumática Para diámetro exterior del tubo flexible D1	Anchura nominal [mm]	Dimensiones [mm] D5 ⌀	 D6 ⌀	 H1	 H2	Peso/ unidad [g]	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
4	2,8	10	3,2	16,9	6,5	5,1	★ **153070**	**QSL-4**	**10**
							130740	**QSL-4-100**	**100**
6	5	12,5	3,2	20,1	8	7,3	★ **153071**	**QSL-6**	**10**
							130741	**QSL-6-100**	**100**
8	7,2	15	4,2	22,4	10	11	★ **153072**	**QSL-8**	**10**
							130742	**QSL-8-50**	**50**
10	8,3	17,5	4,2	26,2	12	17	★ **153073**	**QSL-10**	**10**
							130743	**QSL-10-50**	**50**
12	10	21	4,2	29,4	14	25	★ **153074**	**QSL-12**	**10**
							130744	**QSL-12-20**	**20**
16	13	25	4,2	33,1	12	31	**153075**	**QSL-16**	**1**
							133194	**QSL-16-20**	**20**


1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos


Racor rápido acodado QSL-...H
Con casquillo enchufable







Casquillo enchufable largo

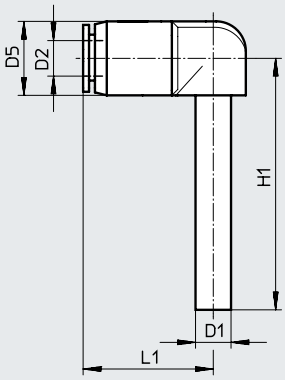

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]			Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Casquillo enchufable	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 Ø	H1	L1				
D1	D2	[mm]				[g]			
QS-4	4	2	10	25	16,8	2,7	★ 153056	QSL-4H	10
							130745	QSL-4H-100	100
QS-6	6	3,2	12,5	28,5	19,8	3,9	★ 153057	QSL-6H	10
							130746	QSL-6H-100	100
QS-8	8	4,7	14,5	30,7	21,8	5,7	★ 153058	QSL-8H	10
							130747	QSL-8H-50	50
QS-10	10	5,7	17,5	33,7	24,9	9,6	★ 153059	QSL-10H	10
							130748	QSL-10H-50	50
QS-12	12	6,8	21	39	28,9	15	★ 153060	QSL-12H	10
Reductor									
QS-6	4	2,4	12,5	28,5	17,7	3,6	★ 153061	QSL-6H-4	10
QS-8	6	3,5	14,5	30,7	21,9	5,2	★ 153062	QSL-8H-6	10
QS-10	8	4,9	17,5	33,7	24,6	8	★ 153063	QSL-10H-8	10
QS-12	10	6,1	21	39	28,7	14	★ 153064	QSL-12H-10	10
Casquillo enchufable largo									
QS-4	4	2	10	36	16,8	2,8	★ 153065	QSL-4HL	10
QS-6	6	3,1	12,5	42	19,8	4,2	★ 153066	QSL-6HL	10
QS-8	8	4,5	14,5	46,7	21,8	6,2	★ 153067	QSL-8HL	10
QS-10	10	5,6	17,5	51,7	24,9	11	★ 153068	QSL-10HL	10
QS-12	12	6,7	21	59,5	28,95	16	★ 153069	QSL-12HL	10

1) Tamaño del envase en unidades


Hoja de datos

Racor rápido en T QST
Rosca exterior con hexágono exterior, orientable

Número de conexiones de alimentación: 1
Número de salidas: 2



Rosca R

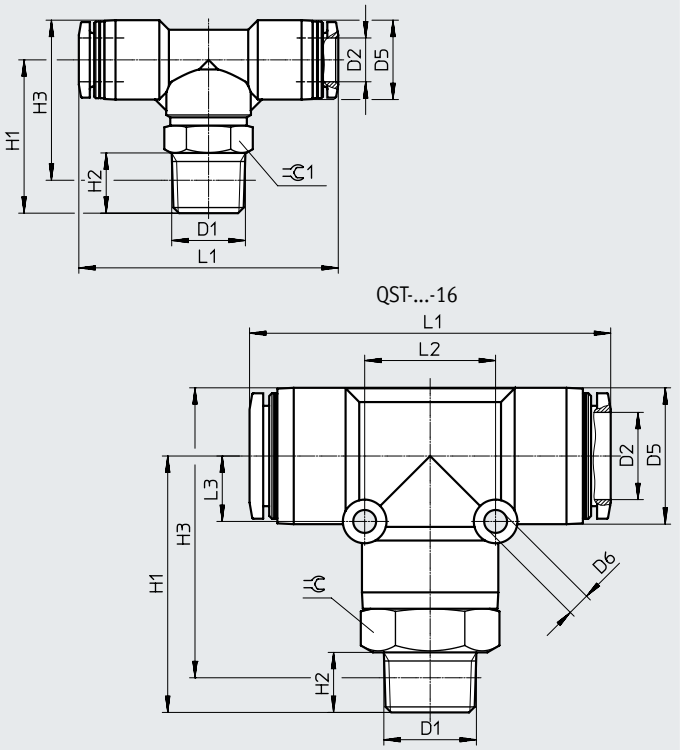

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]									Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	⌀				
D1	D2	[mm]										[g]			
Rosca R															
R1/8	4	2,8	10	–	22	8	23	37,4	–	–	10	13	★ **153106**	**QST-1/8-4**	**10**
													130793	**QST-1/8-4-100**	**100**
	6	4,2	12,5	–	22,5	8	24,8	40,5	–	–	10	14	★ **153107**	**QST-1/8-6**	**10**
													130794	**QST-1/8-6-100**	**100**
	8	6	14,5	–	24	8	27,3	45,4	–	–	12	19	★ **153109**	**QST-1/8-8**	**10**
													130795	**QST-1/8-8-50**	**50**
	10	6	17,5	–	25	8	29,8	51	–	–	12	25	★ **190667**	**QST-1/8-10**	**10**
R1/4	4	2,8	10	–	29	11	28	41,4	–	–	14	20	★ **190668**	**QST-1/4-4**	**10**
	6	4,3	12,5	–	28	11	28,2	43,5	–	–	14	22	★ **153108**	**QST-1/4-6**	**10**
													130796	**QST-1/4-6-100**	**100**
	8	6,7	14,5	–	28	11	29,2	47,4	–	–	14	25	★ **153110**	**QST-1/4-8**	**10**
													130797	**QST-1/4-8-50**	**50**
	10	8	17,5	–	28,5	11	31,2	52	–	–	14	31	★ **153112**	**QST-1/4-10**	**10**
													130798	**QST-1/4-10-50**	**50**
	12	8	21	–	29,8	11	34,2	57,9	–	–	14	38	★ **190669**	**QST-1/4-12**	**10**
R3/8	6	4,3	12,5	–	31,5	12	31,4	47,5	–	–	17	33	★ **190670**	**QST-3/8-6**	**10**
	8	6,7	14,5	–	31	12	31,9	49,4	–	–	17	35	★ **153111**	**QST-3/8-8**	**10**
													130799	**QST-3/8-8-50**	**50**
	10	8,3	17,5	–	32	12	34,4	54	–	–	17	42	★ **153113**	**QST-3/8-10**	**10**
													130800	**QST-3/8-10-20**	**20**
	12	10	21	–	32,5	12	36,7	59,4	–	–	17	48	★ **153114**	**QST-3/8-12**	**10**
													130801	**QST-3/8-12-20**	**20**
	16	11	25	4,2	47	11	53,2	66,2	24	12	22	89	**164959**	**QST-3/8-16**	**1**
R1/2	10	8,3	17,5	–	36	15	36,6	55	–	–	21	65	★ **190672**	**QST-1/2-10**	**1**
	12	10,3	21	–	36,5	15	38,8	61,4	–	–	21	72	★ **153115**	**QST-1/2-12**	**1**
	16	13	25	4,2	51	15	55,3	66,2	24	12	22	93	**153116**	**QST-1/2-16**	**1**

1) Tamaño del envase en unidades


Hoja de datos

Racor rápido en T QST
Rosca exterior con hexágono exterior, orientable

Número de conexiones de alimentación: 1
Número de salidas: 2



Rosca G

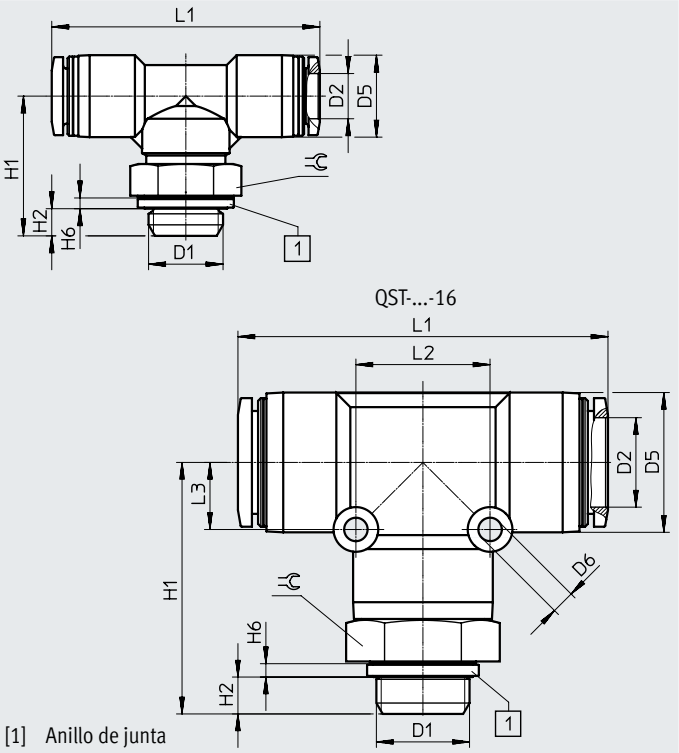

[1] Anillo de junta

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]									Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 ø	D6 ø	H1	H2	H6	L1	L2	L3	⌀				
D1	D2	[mm]										[g]			
Rosca G con anillo de junta															
G1/8	4	2,8	10	–	21,1	4,2	1,9	37,4	–	–	13	15	**186157**	**QST-G1/8-4**	**10**
													132066	**QST-G1/8-4-100**	**100**
	6	4,2	12,5	–	21,6	4,2	1,9	40,5	–	–	13	17	**186158**	**QST-G1/8-6**	**10**
													132067	**QST-G1/8-6-100**	**100**
	8	6	14,5	–	22,1	4,2	1,9	45,4	–	–	13	19	**186160**	**QST-G1/8-8**	**10**
													132068	**QST-G1/8-8-50**	**50**
G1/4	6	4,3	12,5	–	24,7	4,8	1,9	43,5	–	–	17	24	**186159**	**QST-G1/4-6**	**10**
													132069	**QST-G1/4-6-100**	**100**
	8	6,7	14,5	–	24,7	4,8	1,9	47,4	–	–	17	27	**186161**	**QST-G1/4-8**	**10**
													132070	**QST-G1/4-8-50**	**50**
	10	8	17,5	–	25,2	4,8	1,9	52	–	–	17	33	**186163**	**QST-G1/4-10**	**10**
													132071	**QST-G1/4-10-50**	**50**
	12	8	21	–	26,5	4,8	1,9	57,9	–	–	17	43	**132597**	**QST-G1/4-12**	**1**
G3/8	8	6,7	14,5	–	27,2	5,8	2,4	49,4	–	–	19	34	**186162**	**QST-G3/8-8**	**10**
													132072	**QST-G3/8-8-50**	**50**
	10	8,3	17,5	–	28,2	5,8	2,4	54	–	–	19	41	**186164**	**QST-G3/8-10**	**10**
													132073	**QST-G3/8-10-20**	**20**
	12	10	21	–	28,7	5,8	2,4	59,4	–	–	19	47	**186165**	**QST-G3/8-12**	**10**
													132074	**QST-G3/8-12-20**	**20**
	16	11	25	4,2	44,2	5,8	2,4	66,2	24	12	24	97	**186349**	**QST-G3/8-16**	**1**
G1/2	12	10,3	21	–	32,2	6,8	2,4	61,4	–	–	24	78	**186166**	**QST-G1/2-12**	**1**
	16	13	25	4,2	45,2	6,8	2,4	66,2	24	12	24	95	**186167**	**QST-G1/2-16**	**1**


1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos

Unión en T QST

Número de conexiones de alimentación: 1
Número de salidas: 2



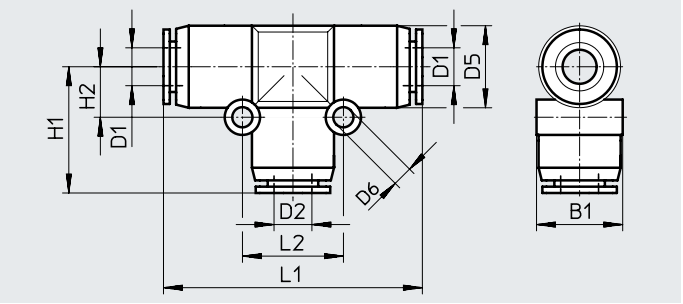

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]							Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Para diámetro exterior del tubo flexible D1	Para diámetro exterior del tubo flexible D2	[mm]	D5 ø	D6 ø	B1	H1	H2	L1	L2	[g]			
4	4	2,8	10	3,2	10,4	17,2	6,5	34,4	13	7,5	★ 153128	QST-4	10
											130802	QST-4-100	100
6	6	4,8	13	3,2	13,5	20,1	8	40,2	16	11	★ 153129	QST-6	10
											130803	QST-6-100	100
8	8	6,2	15	3,2	15,6	22,2	9	44,4	18	16	★ 153130	QST-8	10
											130804	QST-8-50	50
10	10	8,1	17,5	4,2	18,2	25,2	12	50,4	24	25	★ 153131	QST-10	10
											130805	QST-10-50	50
12	12	10	21	4,2	21,7	28,4	14	56,8	28	36	★ 153132	QST-12	10
											130806	QST-12-20	20
16	16	13	25	4,2	25,6	33,1	12	66,2	24	44	153133	QST-16	1
Reductor													
6	4	2,3	13	3,2	13	19,5	8	40,1	16	11	★ 153134	QST-6-4	10
											130820	QST-6-4-100	100
8	4	2,3	14,5	3,2	15,1	21,7	9	44,4	18	14	★ 130613	QST-8-4	10
	6	3,5	14,5	3,2	15,1	22,3	9	44,4	18	14	★ 153135	QST-8-6	10
											130821	QST-8-6-50	50
10	6	3,7	17,5	4,2	18,2	25	12	50,4	24	22	★ 130614	QST-10-6	10
	8	4,9	17,5	4,2	18,2	24,9	12	50,4	24	23	★ 153136	QST-10-8	10
											130822	QST-10-8-50	50
12	8	5,1	21	4,2	21,7	27,7	14	56,8	28	32	★ 130615	QST-12-8	10
	10	6,1	21	4,2	21,7	28	14	56,8	28	34	★ 153137	QST-12-10	10
											130823	QST-12-10-20	20
16	12	7,6	25	4,2	25,7	33,2	12	66,2	24	45	★ 130616	QST-16-12	1


1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos


Racor rápido en T QSTF
Rosca interior y exterior con hexágono exterior, orientable

Número de conexiones de alimentación: 1
Número de salidas: 2


Rosca R

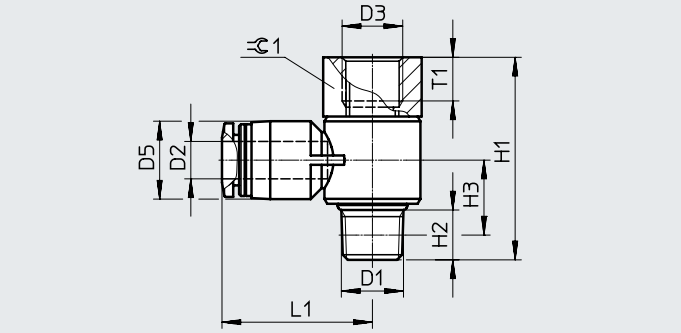


Rosca G

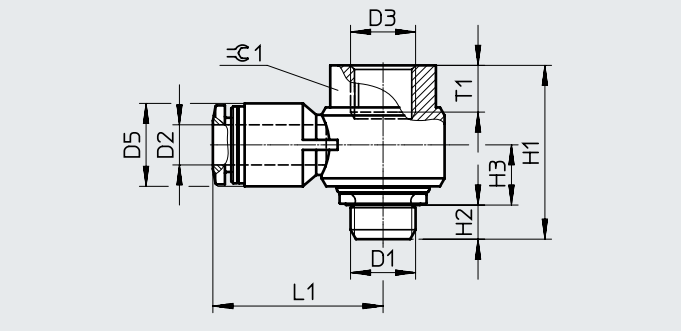

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]								Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D3	D5 ø	H1	H2	H3	L1	T1	⊂1				
D1	D2	[mm]									[g]			
Rosca R														
R1/8	4	2,8	G1/8	10	32,5	8	12	22,2	7	14	22	**153182**	**QSTF-1/8-4-B**	**1**
	6	4,6	G1/8	12,5	32,5	8	12	24,2	7	14	23	**153183**	**QSTF-1/8-6-B**	**1**
	8	5,5	G1/8	14,5	32,5	8	12,3	26,2	7	14	25	**153185**	**QSTF-1/8-8-B**	**1**
R1/4	6	4,3	G1/4	12,5	38,5	11	13,5	26,8	9,5	17	37	**153184**	**QSTF-1/4-6-B**	**1**
	8	6	G1/4	14,5	38,5	11	13,5	28,2	9,5	17	38	**153186**	**QSTF-1/4-8-B**	**1**
	10	7,1	G1/4	17,5	38,5	11	15	30,5	9,5	17	41	**153188**	**QSTF-1/4-10-B**	**1**
R3/8	8	6	G3/8	14,5	44,5	12	15,7	30,2	11	21	61	**153187**	**QSTF-3/8-8-B**	**1**
	10	8	G3/8	18	44,5	12	15,7	32,5	11	21	64	**153189**	**QSTF-3/8-10-B**	**1**
	12	9,3	G3/8	21	44,5	12	17,2	35,2	11	21	67	**153190**	**QSTF-3/8-12-B**	**1**
R1/2	12	10	G1/2	21	52,2	13	16,5	38,2	14	24	100	**153191**	**QSTF-1/2-12-B**	**1**
Rosca G con anillo de junta														
G1/8	4	3	G1/8	10	26	5,1	8,7	23,4	7	14	20	**186199**	**QSTF-G1/8-4**	**1**
	6	4	G1/8	12,4	26	5,1	9	25,5	7	14	21	**186200**	**QSTF-G1/8-6**	**1**
	8	5,6	G1/8	14,4	26	5,1	10	28,4	7	14	23	**186202**	**QSTF-G1/8-8**	**1**
G1/4	6	5	G1/4	14,5	33,2	5,6	10,4	29	9,5	19	43	**186201**	**QSTF-G1/4-6**	**1**
	8	6	G1/4	14,5	33,2	5,6	10,4	28,9	9,5	19	44	**186203**	**QSTF-G1/4-8**	**1**
	10	7	G1/4	17,6	33,2	5,6	11,7	31,2	9,5	19	47	**186205**	**QSTF-G1/4-10**	**1**
G3/8	8	6	G3/8	14,4	38,1	6,6	12,6	31	11	24	71	**186204**	**QSTF-G3/8-8**	**1**
	10	8	G3/8	17,6	38,1	6,6	12,6	33,6	11	24	74	**186206**	**QSTF-G3/8-10**	**1**
	12	8,7	G3/8	21	38,1	6,6	14,3	36,4	11	24	77	**186207**	**QSTF-G3/8-12**	**1**
G1/2	12	8,7	G1/2	21	42,8	7,6	14,3	37,9	14	27	99	**186208**	**QSTF-G1/2-12**	**1**

1) Tamaño del envase en unidades


Hoja de datos

Racor rápido en T QSTL
Rosca exterior con hexágono exterior, orientable

Número de conexiones de alimentación: 1
Número de salidas: 2



Rosca R

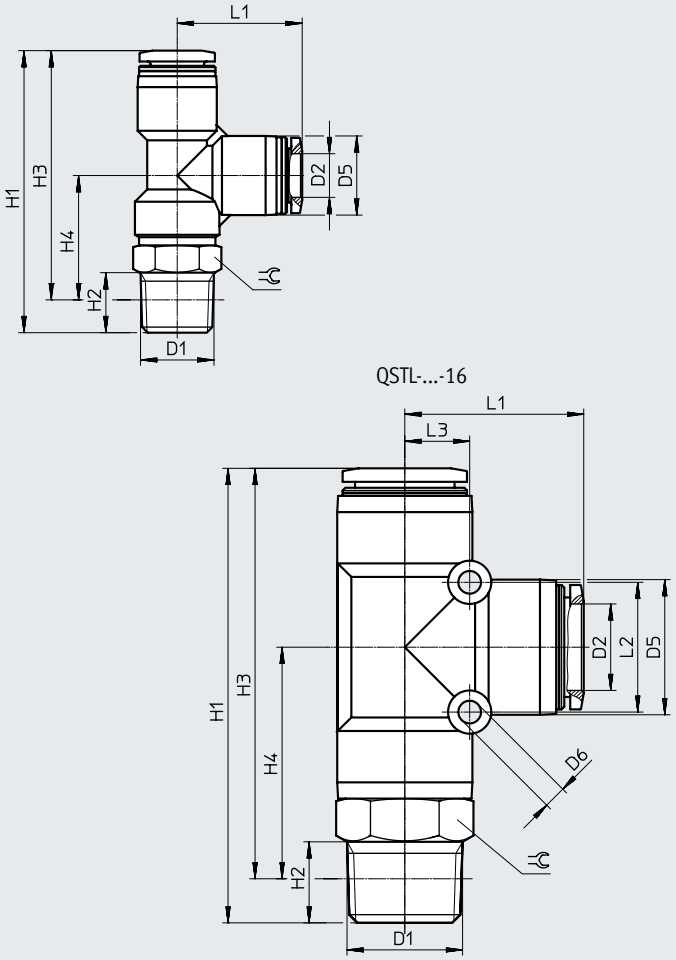

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]										Peso/unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	⌀				
D1	D2	[mm]											[g]			
Rosca R																
R1/8	4	2,8	10	–	40,2	8	36,2	19	17,2	–	–	10	13	★ 153117	QSTL-1/8-4	10
														130824	QSTL-1/8-4-100	100
	6	4,3	12,5	–	43,3	8	39,3	18,8	20,5	–	–	10	14	★ 153118	QSTL-1/8-6	10
														130825	QSTL-1/8-6-100	100
	8	6	14,5	–	46,9	8	42,9	20	22,9	–	–	12	19	★ 153120	QSTL-1/8-8	10
														130826	QSTL-1/8-8-50	50
R1/4	6	4,3	12,5	–	48,8	11	42,7	22,2	20,5	–	–	14	22	★ 153119	QSTL-1/4-6	10
														130827	QSTL-1/4-6-100	100
	8	6,7	14,5	–	51,7	11	45,7	22,8	22,9	–	–	14	25	★ 153121	QSTL-1/4-8	10
														130828	QSTL-1/4-8-50	50
	10	8	17,5	–	54,7	11	48,7	22,5	26,2	–	–	14	31	★ 153123	QSTL-1/4-10	10
														130829	QSTL-1/4-10-50	50
R3/8	8	6,7	14,5	–	55,4	12	49,1	26,2	22,9	–	–	17	35	★ 153122	QSTL-3/8-8	10
	10	8,3	17,5	–	58,2	12	51,9	25,7	26,2	–	–	17	42	★ 153124	QSTL-3/8-10	10
	12	10	21	–	63,5	12	57,2	26,7	30,5	–	–	17	48	★ 153125	QSTL-3/8-12	10
R1/2	12	10,3	21	–	67,5	15	59,3	28,8	30,7	–	–	21	72	★ 153126	QSTL-1/2-12	1
	16	13	25	4,2	84,1	15	75,9	42,8	33,1	24	12	22	93	153127	QSTL-1/2-16	1

1) Tamaño del envase en unidades


Hoja de datos

Racor rápido en T QSTL
Rosca exterior con hexágono exterior, orientable

Número de conexiones de alimentación: 1
Número de salidas: 2



Rosca G

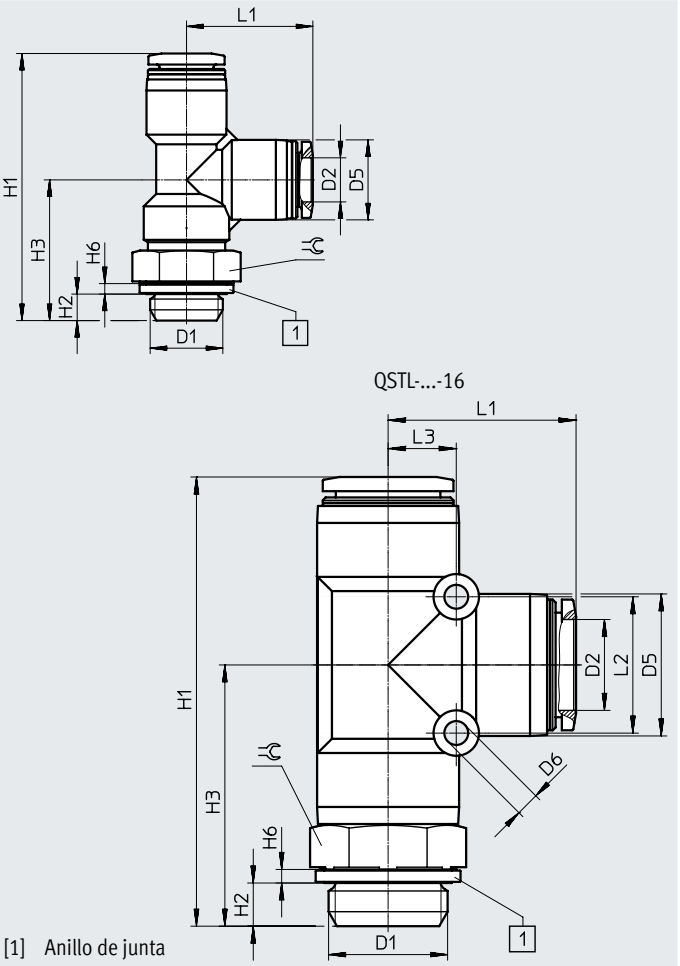

[1] Anillo de junta

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]										Peso/unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	H6	L1	L2	L3	⌀				
D1	D2	[mm]											[g]			
Rosca G con anillo de junta																
G1/8	4	2,8	10	–	39,3	4,2	22,1	1,9	17,2	–	–	13	15	**186168**	**QSTL-G1/8-4**	**10**
														132075	**QSTL-G1/8-4-100**	**100**
	6	4,3	12,5	–	42,4	4,2	21,9	1,9	20,5	–	–	13	17	**186169**	**QSTL-G1/8-6**	**10**
														132076	**QSTL-G1/8-6-100**	**100**
	8	6	14,5	–	45	4,2	22,1	1,9	22,9	–	–	13	19	**186171**	**QSTL-G1/8-8**	**10**
														132077	**QSTL-G1/8-8-50**	**50**
G1/4	6	4,3	12,5	–	45,5	4,8	25	1,9	20,5	–	–	17	24	**186170**	**QSTL-G1/4-6**	**10**
														132078	**QSTL-G1/4-6-100**	**100**
	8	6,7	14,5	–	48,4	4,8	25,5	1,9	22,9	–	–	17	27	**186172**	**QSTL-G1/4-8**	**10**
														132079	**QSTL-G1/4-8-50**	**50**
	10	8	17,5	–	51,4	4,8	25,2	1,9	26,2	–	–	17	33	**186174**	**QSTL-G1/4-10**	**10**
														132080	**QSTL-G1/4-10-50**	**50**
G3/8	8	6,7	14,5	–	51,6	5,8	28,7	2,4	22,9	–	–	19	34	**186173**	**QSTL-G3/8-8**	**10**
	10	8,3	17,5	–	54,4	5,8	28,2	2,4	26,2	–	–	19	41	**186175**	**QSTL-G3/8-10**	**10**
	12	10	21	–	59,7	5,8	29,2	2,4	30,5	–	–	19	48	**186176**	**QSTL-G3/8-12**	**10**
G1/2	12	10,3	21	–	63,2	6,8	32,7	2,4	30,7	–	–	24	78	**186177**	**QSTL-G1/2-12**	**1**
	16	13	25	4,2	78,3	6,8	45,2	2,4	33,1	24	12	24	89	**186178**	**QSTL-G1/2-16**	**1**


1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos

Racor rápido roscado QSW
Rosca exterior con hexágono exterior, orientable



Rosca R

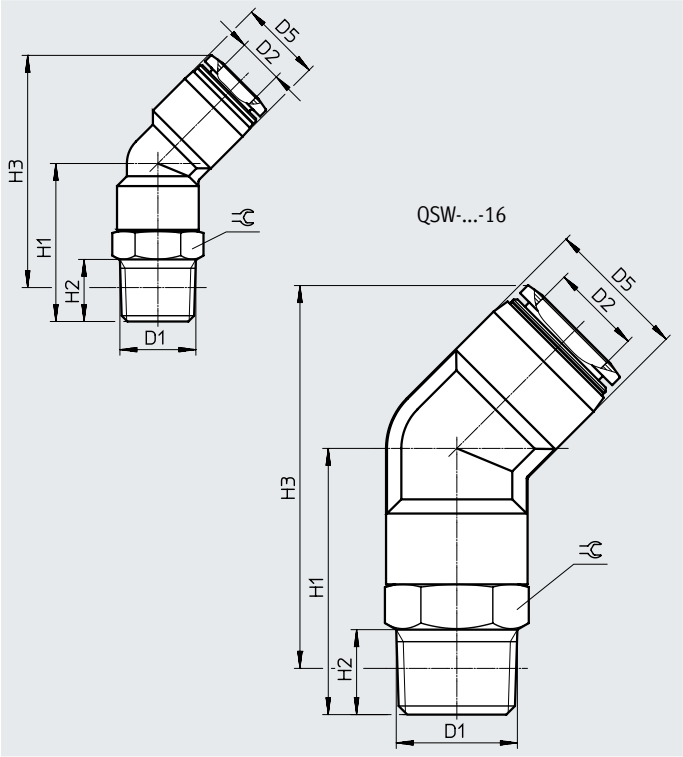

Dimensiones y referencias de pedido


Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]					Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 ø	H1	H2	H3	⌀				
D1	D2	[mm]						[g]			
Rosca R											
R1/8	4	2,5	8	14,8	8	23	10	6,1	**130596**	**QSW-1/8-4**	**10**
	6	3,3	10,5	16,4	8	25,3	10	6,8	**130597**	**QSW-1/8-6**	**10**
	8	6	14,5	24	8	39,2	12	14	**130598**	**QSW-1/8-8**	**10**
R1/4	6	3,3	10,5	21,4	11	28,2	14	17,9	**130599**	**QSW-1/4-6**	**10**
	8	6,7	14,5	28	11	41,2	14	20	**130600**	**QSW-1/4-8**	**10**
	10	8	17,5	28,5	11	44,9	14	23	**130601**	**QSW-1/4-10**	**10**
R3/8	10	8,3	17,5	33	12	49,1	17	35	**130602**	**QSW-3/8-10**	**10**
	12	9,5	21	32,5	12	53,2	17	38	**130603**	**QSW-3/8-12**	**10**
R1/2	12	10,3	21	36,5	15	55,4	21	61	**130604**	**QSW-1/2-12**	**1**
	16	13	25	47	15	67,6	22	78	**130605**	**QSW-1/2-16**	**1**

1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos

Conector enchufable QSW-...HL
Con casquillo enchufable



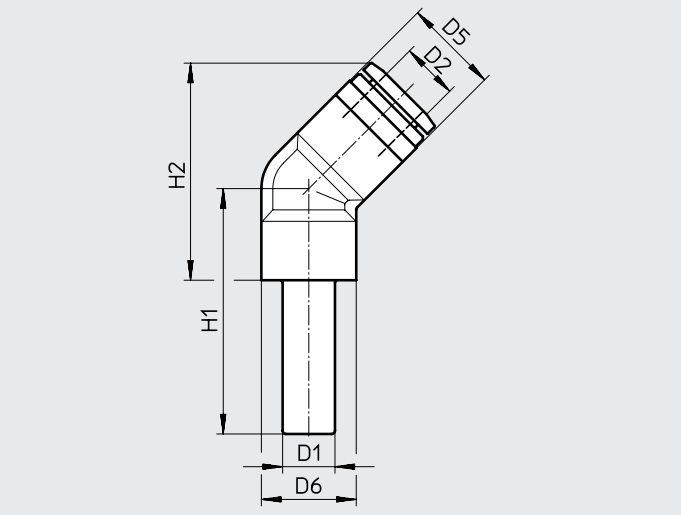

Dimensiones y referencias de pedido


Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]				Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Casquillo enchufable	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5	D6	H1	H2				
D1	D2	[mm]					[g]			
QS-4	4	2	8	8	21,8	15	1,4	**130617**	**QSW-4HL**	**10**
QS-6	6	2,7	10,5	8	24,6	17,3	2,1	**130618**	**QSW-6HL**	**10**
QS-8	8	5	14,5	10	28,5	25,7	5,8	**130619**	**QSW-8HL**	**10**
QS-10	10	6,3	17,5	11	31,5	30,5	9,5	**130620**	**QSW-10HL**	**10**
QS-12	12	6,9	21	14	35,5	36,3	14,5	**130621**	**QSW-12HL**	**10**

1) Tamaño del envase en unidades

Unión rápida en X QSX

Número de conexiones de alimentación: 1
Número de salidas: 3



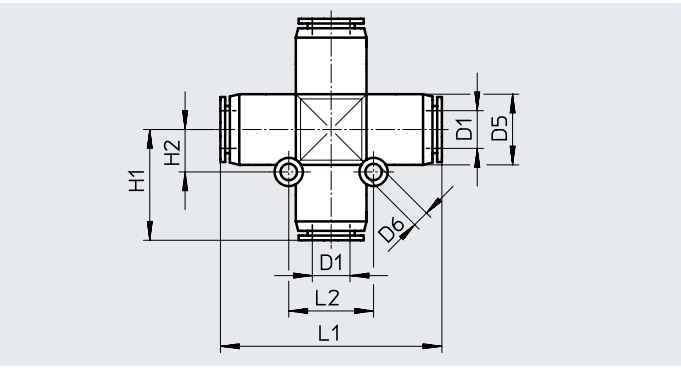

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática	Anchura nominal	Dimensiones [mm]						Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 ø	D6 ø	H1	H2	L1	L2				
D1	[mm]							[g]			
8	4,7	15	3,5	23,5	9	47	18	20	**153285**	**QSX-8**	**10**
10	6,1	17,5	4,5	27,5	11	55	22	32	**153286**	**QSX-10**	**10**
12	7,5	21	4,5	31	12	62	24	46	**153287**	**QSX-12**	**10**

1) Tamaño del envase en unidades


Hoja de datos

Racor rápido roscado en Y QSY
Rosca exterior con hexágono exterior, orientable

Número de conexiones de alimentación: 1
Número de salidas: 2




Rosca M



[1] Anillo de junta



Rosca R

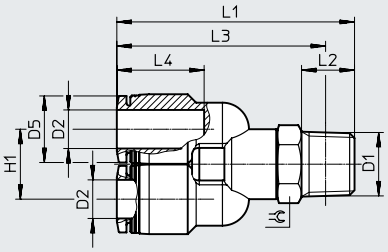

Dimensiones y referencias de pedido


Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]								Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 Ø	H1	L1	L2	L3	L4	L5	⫷				
D1	D2	[mm]									[g]			
Rosca métrica con anillo de junta														
M5x0,8	4	2,4	10	10,3	32,9	2,8	30,1	14,9	0,5	8	8	★ **190673**	**QSY-M5-4**	**10**
	6	2,4	12,5	12,5	38,3	2,8	35,5	17	0,5	10	13	★ **190674**	**QSY-M5-6**	**10**
Rosca R														
R1/8	4	3,1	10	10,3	38,4	8	34,4	14,9	–	10	13	★ **153138**	**QSY-1/8-4**	**10**
	6	4,2	12,5	12,5	41,3	8	37,3	17	–	10	15	★ **153139**	**QSY-1/8-6**	**10**
	8	5,9	14,5	14,5	46,1	8	42,1	18,1	–	12	20	★ **153141**	**QSY-1/8-8**	**10**
R1/4	4	3,3	10	10,3	43,4	11	37,4	14,9	–	14	20	★ **190675**	**QSY-1/4-4**	**10**
	6	4,8	12,5	12,5	48,3	11	42,2	17	–	14	22	★ **153140**	**QSY-1/4-6**	**10**
	8	6,2	14,5	14,5	49,3	11	43,3	18,1	–	14	25	★ **153142**	**QSY-1/4-8**	**10**
	10	7,2	17,5	17,5	53,6	11	47,6	20,2	–	14	32	★ **153144**	**QSY-1/4-10**	**10**
R3/8	8	6,6	14,5	14,5	52,5	12	46,2	18,1	–	17	36	★ **153143**	**QSY-3/8-8**	**10**
	10	7,4	17,5	17,5	56,7	12	50,4	20,2	–	17	43	★ **153145**	**QSY-3/8-10**	**10**
	12	8,4	21	21	60,6	12	54,3	23,4	–	17	51	★ **153146**	**QSY-3/8-12**	**10**
R1/2	10	7,8	17,5	17,5	60,2	15	52	20,2	–	21	66	**133196**	**QSY-1/2-10**	**10**
	12	8,3	21	21	64,7	15	56,5	23,4	–	21	74	★ **153147**	**QSY-1/2-12**	**1**

1) Tamaño del envase en unidades


Hoja de datos

Racor rápido roscado en Y QSY
Rosca exterior con hexágono exterior, orientable

Número de conexiones de alimentación: 1
Número de salidas: 2



Rosca G

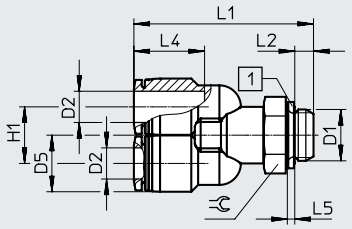

[1] Anillo de junta

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]							Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 ⌀	H1	L1	L2	L4	L5	⌀				
D1	D2	[mm]								[g]			
Rosca G con anillo de junta													
G1/8	4	3,1	10	10,3	37,5	4,2	14,9	1,9	13	15	**186179**	**QSY-G1/8-4**	**10**
	6	4,2	12,5	12,5	40,4	4,2	17	1,9	13	17	**186180**	**QSY-G1/8-6**	**10**
	8	5,9	14,5	14,5	44,2	4,2	18,1	1,9	13	20	**186182**	**QSY-G1/8-8**	**10**
G1/4	6	4,8	12,5	12,5	45	4,8	17	1,9	17	25	**186181**	**QSY-G1/4-6**	**10**
	8	6,2	14,5	14,5	46	4,8	18,1	1,9	17	28	**186183**	**QSY-G1/4-8**	**10**
	10	7,2	17,5	17,5	50,3	4,8	20,2	1,9	17	35	**186185**	**QSY-G1/4-10**	**10**
G3/8	8	6,6	14,5	14,5	48,7	5,8	18,1	2,4	19	35	**186184**	**QSY-G3/8-8**	**10**
	10	7,4	17,5	17,5	52,9	5,8	20,2	2,4	19	42	**186186**	**QSY-G3/8-10**	**10**
	12	8,4	21	21	56,8	5,8	23,4	2,4	19	50	**186187**	**QSY-G3/8-12**	**10**
G1/2	12	8,3	21	21	60,4	6,8	23,4	2,4	24	80	**186188**	**QSY-G1/2-12**	**1**


1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos

Unión rápida en Y QSY

Número de conexiones de alimentación: 1
Número de salidas: 2




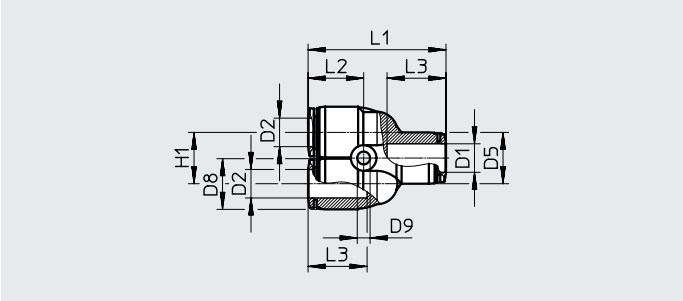

2 salidas reductoras



Reductor

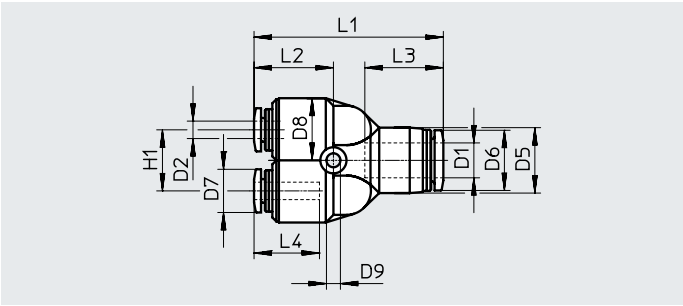

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]										Peso/unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Para diámetro exterior del tubo flexible D1	Para diámetro exterior del tubo flexible D2	[mm]	D5 ø	D6 ø	D7 ø	D8 ø	D9 ø	H1	L1	L2	L3	L4	[g]			
4	4	2,6	10	–	–	10	3,2	11	32,8	14,1	14,9	–	7,6	★ 153148	QSY-4	10
														130807	QSY-4-100	100
6	6	4,3	13	–	–	12,5	3,4	12	37,7	15,8	17	–	11	★ 153149	QSY-6	10
														130808	QSY-6-100	100
8	8	5,7	15	–	–	14,5	3,4	14	42,4	17,2	18,1	–	16	★ 153150	QSY-8	10
														130809	QSY-8-50	50
10	10	6,7	17,5	–	–	17,5	4,2	18	48,4	19,5	20,7	–	26	★ 153151	QSY-10	10
														130810	QSY-10-20	20
12	12	8	21	–	–	21	4,2	20	54,9	22,3	23,4	–	37	★ 153152	QSY-12	10
														130811	QSY-12-20	20
16	16	12,7	25	–	–	25	4,5	24	62,2	22,1	24,1	–	45	130609	QSY-16	1
Reductor																
6	4	2,3	13	11,8	9,9	12,5	3,4	12	37,2	15,2	17	14,9	11	★ 153153	QSY-6-4	10
														130812	QSY-6-4-100	100
8	4	1,7	14,5	13,8	9,9	12,5	3,4	14	41,9	16,7	18,1	14,9	13	★ 130610	QSY-8-4	10
	6	3,2	14,5	13,8	11,8	12,5	3,4	14	42,5	17,3	18,1	17	13	★ 153154	QSY-8-6	10
														130813	QSY-8-6-50	50
10	6	3,3	17,5	16,8	11,8	14,5	4,5	18	48,2	19,3	20,2	17	19	★ 130611	QSY-10-6	10
	8	4,5	17,5	16,8	13,8	14,5	4,5	18	48,1	19,2	20,2	18,1	20	★ 153155	QSY-10-8	10
														130814	QSY-10-8-20	20
12	8	4,5	21	19,8	13,8	17,5	4,5	20	54,3	21,7	23,4	18,1	27	★ 130612	QSY-12-8	10
	10	5,8	21	19,8	16,8	17,5	4,5	20	54,6	22	23,4	20,2	30	★ 153156	QSY-12-10	10
														130815	QSY-12-10-20	20
16	12	7	25	23	19,8	25	4,5	24	62,3	22,2	24,1	23,4	48	★ 190708	QSY-16-12	1


1) Tamaño del envase en unidades

Hoja de datos

Unión rápida en Y QSY-...H
Con casquillo enchufable

Número de conexiones de alimentación: 1
Número de salidas: 2



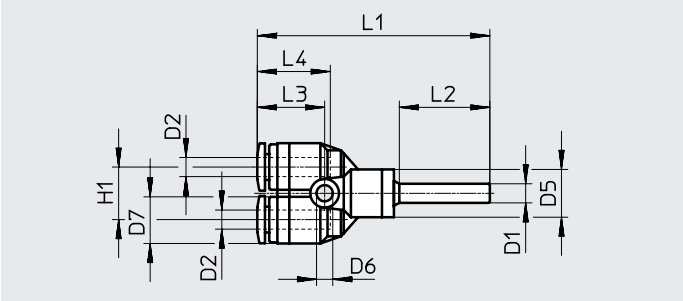

Dimensiones y referencias de pedido


Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]								Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Casquillo enchufable	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 ø	D6 ø	D7 ø	H1	L1	L2	L3	L4				
D1	D2	[mm]									[g]			
QS-4	4	1,6	10	3,2	10	11	48,7	19	14,1	14,9	6,5	**130628**	**QSY-4H**	**10**
Reductor														
QS-6	4	2,3	10	3,2	10	11	50,9	22	14,1	14,9	6,8	**130633**	**QSY-6H-4**	**10**

1) Tamaño del envase en unidades

Unión rápida en Y QSY-...H-B
Con casquillo enchufable

Número de conexiones de alimentación: 1
Número de salidas: 2



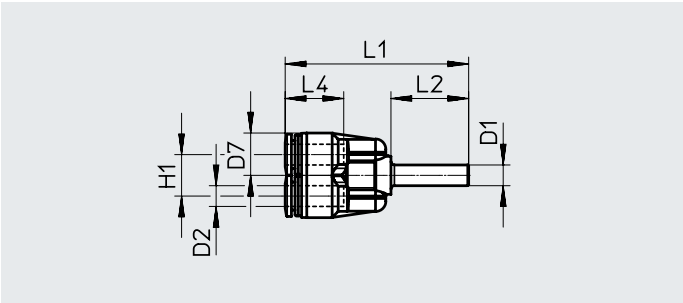

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]					Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Casquillo enchufable	Para diámetro exterior del tubo flexible		D7 ø	H1	L1	L2	L4				
D1	D2	[mm]						[g]			
QS-6	6	3,1	12,5	12	53,2	22,5	17	8,5	**133145**	**QSY-6H-B**	**10**
QS-8	8	4,6	14,5	14	56,1	23,5	18,1	13	**133146**	**QSY-8H-B**	**10**
QS-10	10	5,9	17,5	18	63,2	25	20,2	21	**133148**	**QSY-10H-B**	**10**
QS-12	12	7,3	21	20	71,3	29	23,4	31	**133150**	**QSY-12H-B**	**10**
Reductor											
QS-8	6	3,6	12,5	12	54,2	23,5	17	8,8	**133147**	**QSY-8H-6-B**	**10**
QS-10	8	4,6	14,5	14	57,6	25	18,1	13	**133149**	**QSY-10H-8-B**	**10**
QS-12	10	5,9	17,5	18	67,2	29	20,2	22	**133151**	**QSY-12H-10-B**	**10**

1) Tamaño del envase en unidades


Hoja de datos

Racor rápido roscado en Y QSYL
Rosca exterior con hexágono exterior, orientable

Número de conexiones de alimentación: 1
Número de salidas: 2




Rosca R

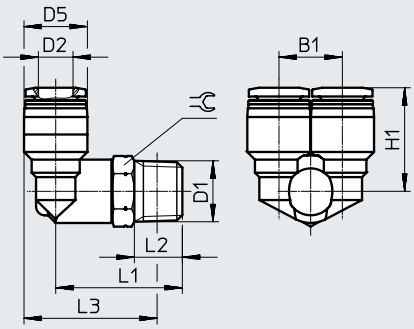



Rosca G

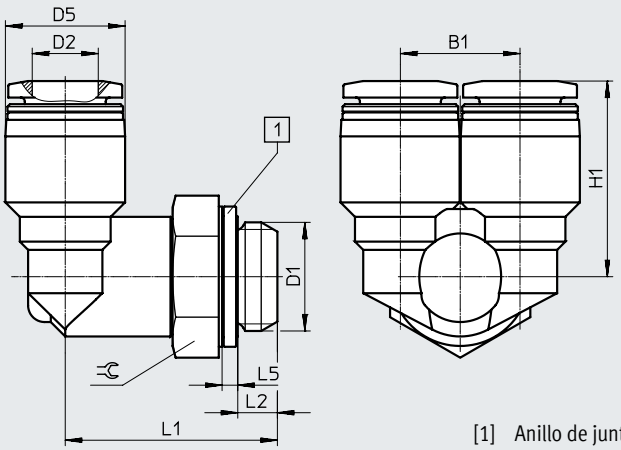

[1] Anillo de junta

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]								Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		B1	D5 Ø	H1	L1	L2	L3	L5	⫧				
D1	D2	[mm]									[g]			
Rosca R														
R1/8	4	3,9	10,3	10	18,2	23	8	24	–	10	13	★ 153172	QSYL-1/8-4	1
	6	4,2	12,5	12,5	19,8	23,5	8	25,8	–	10	15	★ 153173	QSYL-1/8-6	1
	8	5,7	14,5	14,5	22,7	25	8	28,3	–	12	20	★ 153175	QSYL-1/8-8	1
R1/4	6	5,3	12,5	12,5	21,8	29	11	29,2	–	14	22	★ 153174	QSYL-1/4-6	1
	8	7,3	14,5	14,5	23,7	29	11	30,2	–	14	25	★ 153176	QSYL-1/4-8	1
	10	8	17,5	17,5	26	29,5	11	32,2	–	14	32	★ 153178	QSYL-1/4-10	1
R3/8	8	7,3	14,5	14,5	24,7	32	12	32,9	–	17	37	★ 153177	QSYL-3/8-8	1
	10	9,2	17,5	17,5	27	32,5	12	34,9	–	17	43	★ 153179	QSYL-3/8-10	1
	12	9,7	21	21	29,2	33,5	12	37,7	–	17	51	★ 153180	QSYL-3/8-12	1
R1/2	12	10,6	21	21	30,2	38	15	40,3	–	21	74	★ 153181	QSYL-1/2-12	1
Rosca G con anillo de junta														
G1/8	4	3,9	10,3	10	18,2	22,1	4,2	–	1,9	13	16	186189	QSYL-G1/8-4	1
	6	4,2	12,5	12,5	19,8	22,6	4,2	–	1,9	13	18	186190	QSYL-G1/8-6	1
	8	5,7	14,5	14,5	22,7	23,1	4,2	–	1,9	13	20	186192	QSYL-G1/8-8	1
G1/4	6	5,3	12,5	12,5	21,8	25,7	4,8	–	1,9	17	26	186191	QSYL-G1/4-6	1
	8	7,3	14,5	14,5	23,7	25,7	4,8	–	1,9	17	29	186193	QSYL-G1/4-8	1
	10	8	17,5	17,5	26	26,2	4,8	–	1,9	17	36	186195	QSYL-G1/4-10	1
G3/8	8	7,3	14,5	14,5	24,7	28,2	5,8	–	2,4	19	38	186194	QSYL-G3/8-8	1
	10	9,2	17,5	17,5	27	28,7	5,8	–	2,4	19	45	186196	QSYL-G3/8-10	1
	12	9,7	21	21	29,2	29,7	5,8	–	2,4	19	52	186197	QSYL-G3/8-12	1
G1/2	12	10,6	21	21	30,2	33,7	6,8	–	2,4	24	80	186198	QSYL-G1/2-12	1

1) Tamaño del envase en unidades


Hoja de datos

Racor rápido roscado en Y QSYLV
Rosca exterior con hexágono exterior, orientable

Número de conexiones de alimentación: 1
Número de salidas: 2




Rosca R

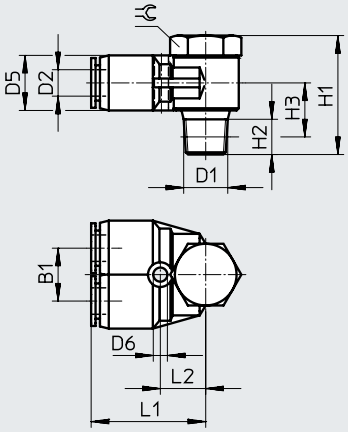



Rosca G

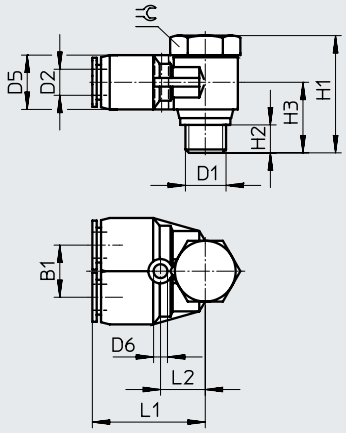

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]									Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud.[1]
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		B1	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	⌀				
D1	D2	[mm]										[g]			
Rosca R															
R1/8	6	3,3	12	12,5	3,2	27	8	11	26	10,5	14	24,5	**153192**	**QSYLV-1/8-6**	**1**
R1/4	8	4,4	14	14,5	3,2	31,5	11	12,5	29	12,5	17	41,5	**153193**	**QSYLV-1/4-8**	**1**
R3/8	10	5,7	17	17,5	4,2	36	12	14,5	33,5	15	21	69,5	**153194**	**QSYLV-3/8-10**	**1**
R1/2	12	7,1	20	21	4,2	40	15	17,5	37,5	17	24	102	**153195**	**QSYLV-1/2-12**	**1**
Rosca G con anillo de junta															
G1/8	6	3,5	12	12,4	3,2	26,2	5,1	15,2	27,5	12	17	31	**186209**	**QSYLV-G1/8-6**	**1**
G1/4	8	4,7	14	14,4	3,2	28,4	5,6	16,4	30,9	14	19	48	**186210**	**QSYLV-G1/4-8**	**1**
G3/8	10	5,2	17	17,6	4,2	33,4	6,6	19,4	34	15,5	21	73	**186211**	**QSYLV-G3/8-10**	**1**
G1/2	12	7	20	21	4,2	37,4	7,6	21,9	38,9	18,5	27	123	**186212**	**QSYLV-G1/2-12**	**1**

1) Tamaño del envase en unidades

Accesorios

Extractor de tubos QSO
Extractor para soltar tubos flexibles de racores de conexión en zonas de difícil acceso.



Dimensiones y referencias de pedido

Para diámetro exterior del tubo flexible	Peso/ unidad [g]	N.º art.	Código del producto
4, 6, 8, 10	13	**158419**	**QSO**