
STNC®

Our air—source treatment products (F.R.L) are in novel design, simple structure, with handsome shape, high performance and easy maintenance. There are various types and specifications in grade of reasonable price to meet all customers' needs.

● Pipe size : G1/8—G1/2 ● Filtration : 5 μm ● Working pressure : LF.LOE series : 0—16Mpa, LR.LFR series : 0.05—1.2MPa
● Applicable temperature : 0—60°C

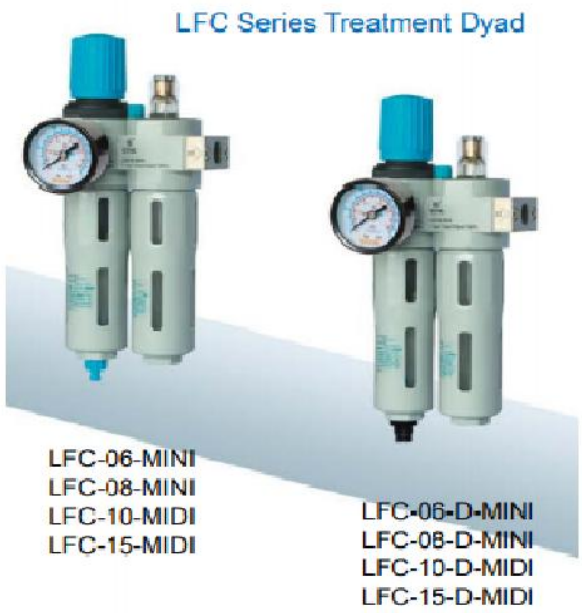

FRL neumática de serie LC

1. Triplete de tipo LC se combina con el filtro de tipo de LFR regulatorand LOE lubricador de tipo.
2. Estos partsca solicitarse por separado;
3. Filtro puede borrar la impureza, el óxido y el agua condensada en el aire.
4. También hay 5 estándar um elemento filtrante para elegir en especial la aplicación.

Orden Tipo		MINI			MIDI	
Presión de funcionamiento barra 12 40 um Elemento filtrante	Dren manual Válvula	LFC-06-MINI	LFC-08-MINI	LFC-10-MINI	LFC-10-MIDI	LFC-15-MIDI
	Válvula de desagüe auto	LFC-06-D-MINI	LFC-08-D-MINI	LFC-10-D-MINI	LFC-10-D-MIDI	LFC-15-D-MIDI
Presión de funcionamiento 7 Ba \ r 40 um Elemento filtrante	Dren manual Válvula	LFC-06-7-MINI	LFC-08-7-MINI	LFC-10-7-MINI	LFC-10-7-MIDI	LFC-15-7-MIDI
	Válvula de desagüe auto	LFC-06-D-7-MINI	LFC-08-D-7-MINI	LFC-10-D-7-MINI	LFC-10-D-7-MIDI	LFC-15-D-7-MIDI
Presión de funcionamiento barra 12 5 um Elemento filtrante	Dren manual Válvula	LFC-06-5M-MINI	LFC-08-5M-MINI	LFC-10-5M-MINI	LFC-10-5M-MIDI	LFC-15-5M-MIDI
	Válvula de desagüe auto	LFC-06-D-5M-MINI	LFC-08-D-5M-MINI	LFC-10-D-5M-MINI	LFC-10-D-5M-MIDI	LFC-15-D-5M-MIDI
Calibrador de presión	Utilizado para 0~12 la barra FRL	Y40-16-1/8			Y50-16-1/4	
	Utilizado para 0~7 la barra FRL	Y40-10-1/8			Y50-10-1/4	
Media aplicable		Aire				
Características de la estructura		Sinterizado con el filtro del separador de agua MINI/MIDI: Válvula de diafragma MAXI: Válvula de pistón				
Talla de la conexión		G1/8	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2
Nominal estándar Flujo	LFR-... - D... (- A) LFR-. - D-..7. (- A) LFR-... - D-5M... (- A)	750 900 650	1400 1500 1200	1600 1700 1350	3100 3400 2400	3400 3900 2500
Presión de la entrada de información	Dren manual Válvula	0.1~1.6 barras				
	Válvula de desagüe auto	0.15~1.2 barras				
Presión de funcionamiento		0.05~1.2 barras de /0.05 ~0.7 de la barra				
Filtración		40 um~5 um				
Capacidad determinada de la cal máxima		22 ml			43 ml	
Temperatura media		0~+60 C				